LN-3

146° | 66 72 lm | 12 V DC | 0.72 W | IP 67 | 5 YEAR WARRANTY | 100-180 mm | LG LED INSIDE


Kluczowe cechy produktu
- **Moduł przeznaczony do średniej głębokości znaków przestrzennych**
- **Markowe koreańskie diody LG Innotek**
- **Niepalność: najwyższej klasy ognioodporna obudowa**
- **Wysoki stopień pyło- i wodoszczelności**
- **Możliwość podłączenia jednostronnie do 50 szt. do źródła zasilania**
- **Wysoka skuteczność świetlna**
- **Energooszczędność**
- **Brak emisji UV i IR**
- **Długi okres gwarancji**

Key product features
- LED module dedicated to medium channel letters and light boxes
- Branded, korean LG Innotek LEDs
- Non-flammability – high class fire restistant housing
- High dustproof and waterproof protection grade
- Possibility to connect up to 50 pcs to one power supply (one sided)
- High light efficiency
- Energy-efficiency
- No UV and IR emission
- Long warranty time

Ключевые особенности
- Продукт рекомендуется для подсветки световых коробов средней глубины
- Брендовые корейские светодиоды LG Innotek
- Несгораемый корпус
- Высокий класс защиты от пыли и воды
- Возможность подключить 50 шт. к одному источнику питания
- Высокая световая эффективность
- Энергосбережение
- Отсутствие UV и IR излучения
- Долгий срок гарантии

Hauptmerkmale
- Geeignet für die Leuchtkästen mit mittlerer Bautiefe
- Koreanische LG-Dioden Innotek
- Feuerfestes Gehäuse
- Hoher Staub- und Wasserfestigkeit
- Anschluss der 50 Module an einem Netzteil
- Hohe Lichtstärke
- Energieersparung
- Keine UV/IR-Strahlung
- Lange Garantiezeit

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Kąt świecenia	Barwa światła	Strumień świetlny	Temp. pracy	Temp. magaz.	CRI [Ra]	Wymiary
Model	**Product code**	**LED type**	**Voltage**	**Power**	**Beam angle**	**Color temp.**	**Luminous flux**	**Operating temp.**	**Storage temp.**		**Dimensions**
Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstärke	Betriebstemperatur	Lagertemperatur		Maße
Модель	Код товара	Тип светодиода	Напряжение	Мощность	Угол обзора	Цветовая температура	Световой поток	Рабочая температура	Температура хранения		Размер
LN-3	01-001-021-03	3 x LG Innotek 5050 SMD	12 V DC	0.72 W	146°	6500 K	66 lm	-30~70°C	-20~70°C	≥ 80	66 x 15 x 7 mm
LN-3	01-001-021-01	3 x LG Innotek 5050 SMD	12 V DC	0.72 W	146°	7000-8000 K	72 lm	-30~70°C	-20~70°C	≥ 80	66 x 15 x 7 mm

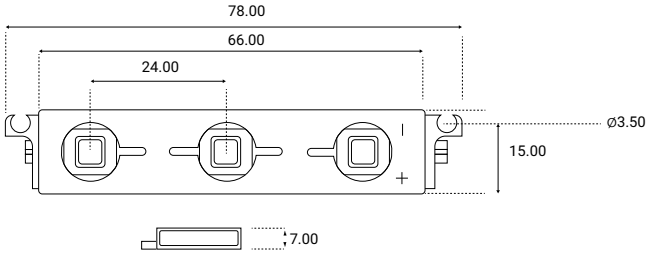

Informacje montażowe
Installation data • Montagehinweise • Настройка и монтаж

Ilość szt./ m Pcs/ m Anzahl pro Meter Кол. мод./ метр	Maks. szt./ łańcuch Max pcs/ chain Max. Kettenlänge Кол. мод./ цепь	Odl. między mod. Distance btw modules Abstand zw. Modulen Расст. между мод.	Sugerowana odległość od powierzchni montażu do lica Suggested distance between mounting surface and front Empfohlene Bautiefe Предлагаемое расстояние от монтажной поверхности к лицу поверхности *
7	50	90 mm	100-180 mm

Sposób pakowania
Packing • Verpackung • Упаковка

100 (1 x 100)

* Zawarte dane są wartościami uśrednionymi.
Above mentioned information is averaged data.
Die technische Angaben sind Mittelwerte.
Содержится данные представляют собой средние значения.