Aleco

PL Ekonomiczna seria zasilaczy o pełnej stabilizacji napięciowej, wysokiej sprawności i niewielkich wymiarach.

EN Economical power supplies series with full voltage stabilisation, high efficiency and small, compact size.

DE Günstige Netzteil Serie mit vollem Konstant-Spannung-System, hoher Wirkungsgrad und kleiner Abmessung.

RU Серия экономных блоков питания небольшого размера с полной стабилизацией напряжения и высокой эффективностью.



CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

SLIM DESIGN

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

6–40 W

100–240 V AC

170–250 V AC

12 V DC Vout

0.5–3.33 A

IP67

IP40

6 W

Zabezpieczenia • Protections
Absicherungen • Защиты


Przeciwzwarciowe Short circuit protection Kurzschlussschutz З. от короткого замыкания	Przeciążeniowe Overload protection Überlastungsschutz З. от перегрузки
✓	✓

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

2 YEAR WARRANTY

IN STOCK

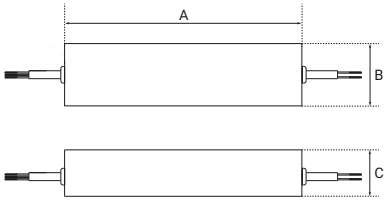

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Napięcie wejściowe Input voltage Eingangsspannung Выходное напряжение	Napięcie wyjściowe Output voltage Ausgangsspannung Входное напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Prąd wyjściowy Output current Ausgangsstrom Выходной ток	Częstotliwość Frequency Betriebsfrequenz Частота	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения	Wymiary [AxBxC] Dimensions [AxBxC] Maße [AxBxC] Размер [AxBxC]	Waga Weight Gewicht Вес
Aleco 6 PH	04-009-001-12-61	100~240 V AC	12 V DC	6 W	0.5 A	50~60 Hz	-20~50°C	-20~80°C	64 x 46 x 34 mm	0.046 kg
Aleco 6 DC	04-009-001-12-6	100~240 V AC	12 V DC	6 W	0.5 A	50~60 Hz	-20~50°C	-20~80°C	64 x 46 x 34 mm	0.046 kg
Aleco 20	04-009-001-12-20	170~250 V AC	12 V DC	20 W	1.67 A	50~60 Hz	-25~40°C	-40~60°C	160 x 30 x 20 mm	0.204 kg
Aleco 30	04-009-001-12-30	170~250 V AC	12 V DC	30 W	2.5 A	50~60 Hz	-25~40°C	-40~60°C	160 x 29 x 20 mm	0.219 kg
Aleco 40	04-009-001-12-40	170~250 V AC	12 V DC	40 W	3.33 A	50~60 Hz	-25~40°C	-40~60°C	222 x 29 x 20 mm	0.245 kg