AN-2

120° | 12 V DC | 0.5 W | IP 65 | 3 YEAR WARRANTY | 80-150 mm


Kluczowe cechy produktu
- **Idealne rozwiązanie dla form przestrzennych o średniej głębokości**
- **Superjasne, wydajne diody 5050 SMD**
- **Szeroka gama barw światła do wyboru**
- **Dwustronna taśma oraz wygodne uchwyty montażowe umożliwiające łatwy i szybki montaż**
- **Wysoki stopień pyło i wodoszczelności**
- **Wysoka skuteczność świetlna**
- **Brak emisji UV i IR**

Key product features
- Excellent solution for medium light boxes
- Super bright, high efficient 5050 SMD LEDs
- Wide range of light colors to choose
- Double sided tape and mounting hole make installation quick and easy
- High dustproof and waterproof protection grade
- High light efficiency
- No UV and IR emission

Ключевые особенности
- Продукт рекомендуется для световых коробов и объёмных букв средней глубины
- Очень яркие и эффективные светодиоды 5050 SMD
- Широкий выбор цветовой температуры
- Быстрый и лёгкий монтаж, благодаря двухсторонней липкой ленте
- Высокий класс защиты от пыли и воды
- Высокая световая эффективность
- Отсутствие UV и IR излучения

Hauptmerkmale
- Ideale Lösung für Leuchtkästen und Profilbuchstaben mit mittlerer Bautiefe
- Superhelle, hochwertige SMD 5050 LEDs
- Breite Palette an Farbtemperaturen
- Beidseitiges Klebeband und praktische Montagelöcher für einfache und schnelle Installation
- Hohe Staub- und Wasserfestigkeit
- Hohe Lichteffizienz
- Keine UV/IR-Strahlung

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол обзора	Barwa światła Color temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения	CRI [Ra]	Wymiary Dimensions Maße Размер
AN-2	01-001-005-09	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	2500 K	29 lm	-20~50°C	-20~70°C	-	42 x 15.5 x 6 mm
AN-2	01-001-005-02	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	3000-3300 K	34 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 68	42 x 15.5 x 6 mm
AN-2	01-001-005-03	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	6000-6500 K	39 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 80	42 x 15.5 x 6 mm
AN-2	01-001-005-01	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	8000-9000 K	39 lm	-20~50°C	-20~70°C	≥ 80	42 x 15.5 x 6 mm
AN-2	01-001-005-11	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	455-457 nm	-	-20~50°C	-20~70°C	-	42 x 15.5 x 6 mm
AN-2	01-001-005-07	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	460-470 nm	7 lm	-20~50°C	-20~70°C	-	42 x 15.5 x 6 mm
AN-2	01-001-005-06	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	510-530 nm	16 lm	-20~50°C	-20~70°C	-	42 x 15.5 x 6 mm
AN-2	01-001-005-05	2 x 5050 SMD	12 V DC	0.5 W	120°	620-630 nm	8.6 lm	-20~50°C	-20~70°C	-	42 x 15.5 x 6 mm

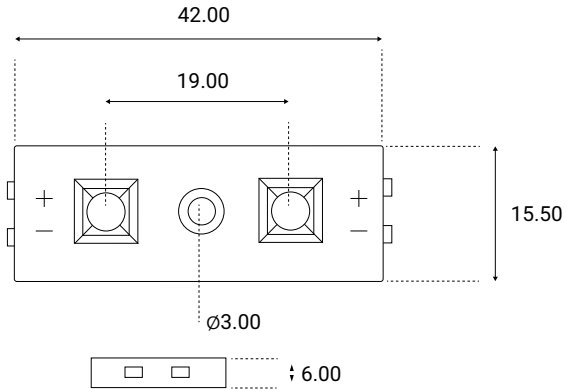

Informacje montażowe
Installation data • Montagehinweise • Настройка и монтаж

Ilość szt./ m Pcs/ m Anzahl pro Meter Кол. мод./ метр	Maks. szt./ łańcuch Max pcs/ chain Max. Kettenlänge Кол. мод./ цепь	Odl. między mod. Distance btw modules Abstand zw. Modulen Расст. между мод.	Sugerowana odległość od powierzchni montażu do lica Suggested distance between mounting surface and front Empfohlene Bautiefe Предлагаемое расстояние от монтажной поверхности к лицу поверхности *
8	100	89 mm	80-150 mm

Sposób pakowania
Packing • Verpackung • Упаковка

100 (1 x 100)

* Zawarte dane są wartościami uśrednionymi.
Above mentioned information is averaged data.
Die technische Angaben sind Mittelwerte.
Содержится данные представляют собой средние значения.

