Components Gruppe


CRI 80 | IP 20 / IP 65 | Lebensdauer: **30 000 h** | Garantie: **3 Jahre**


Formtiefe: **40 - 100 mm**


LED-Linsenfolie

Flex-Board
Flex-Board WP

Flex-Board ist eine flexible LED-Platte, die für die Beleuchtung von flachen Schildern und Werbeformen entwickelt wurde. Ihr innovatives Design ermöglicht eine einfache Anpassung an unregelmäßige Formen und bietet eine gleichmäßige Ausleuchtung, wo herkömmliche LED-Module nicht ausreichen.

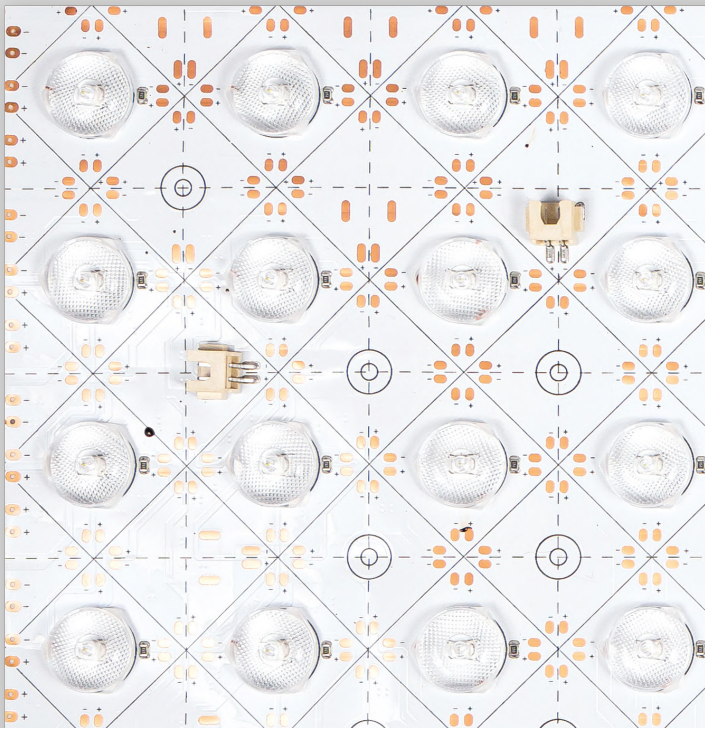







Gleichmäßige Ausleuchtung

Mit dicht beieinander liegenden LEDs eliminiert das Flex-Board dunkle Flecken und sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung über die gesamte Fläche.

Flexibles Design

Die LED-Folie kann leicht geformt werden, so dass sie in unregelmäßigen und schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden kann, ideal für kreative Beleuchtungsprojekte.

Lange Lebensdauer - bis zu 30.000 h

Hochwertige Komponenten sorgen für eine zuverlässige Leistung über Jahre hinweg, was die Notwendigkeit eines Austauschs reduziert und die Wartungskosten der Lichtinstallation senkt.

Technische Parameter

Verpackung: 4 (1 x 4)

für Innenräume - IP 20

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	IP	Ferbtemperatur	Abstrahlwinkel	Lichtstärke
Flex-Board	01-001-073-03-16	55 x 2835 SMD	12 V DC	16 W	IP20	7000 K	175°	1740 lm
Flex-Board	01-001-073-03-32	105 x 2835 SMD	12 V DC	32 W	IP20	7000 K	175°	3480 lm

für Außenlösungen - IP 65

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	IP	Ferbtemperatur	Abstrahlwinkel	Lichtstärke
Flex-Board WP	01-001-073-04-65	105 x 2835 SMD	12 V DC	16 W	IP65	4000 K	175°	1740 lm
Flex-Board WP	01-001-073-04-65-01	105 x 2835 SMD	12 V DC	32 W	IP65	4000 K	175°	3200 lm
Flex-Board WP	01-001-073-03-16-1	55 x 2835 SMD	12 V DC	16 W	IP65	7000 K	175°	1740 lm
Flex-Board WP	01-001-073-03-32-1	105 x 2835 SMD	12 V DC	32 W	IP65	7000 K	175°	3480 lm