
Components Gruppe

Neon Flex Serie


Biegung: dual | IP 67 | CRI 90 | Lebensdauer: **≥ 50 000 h** | Garantie: **5 Jahre**

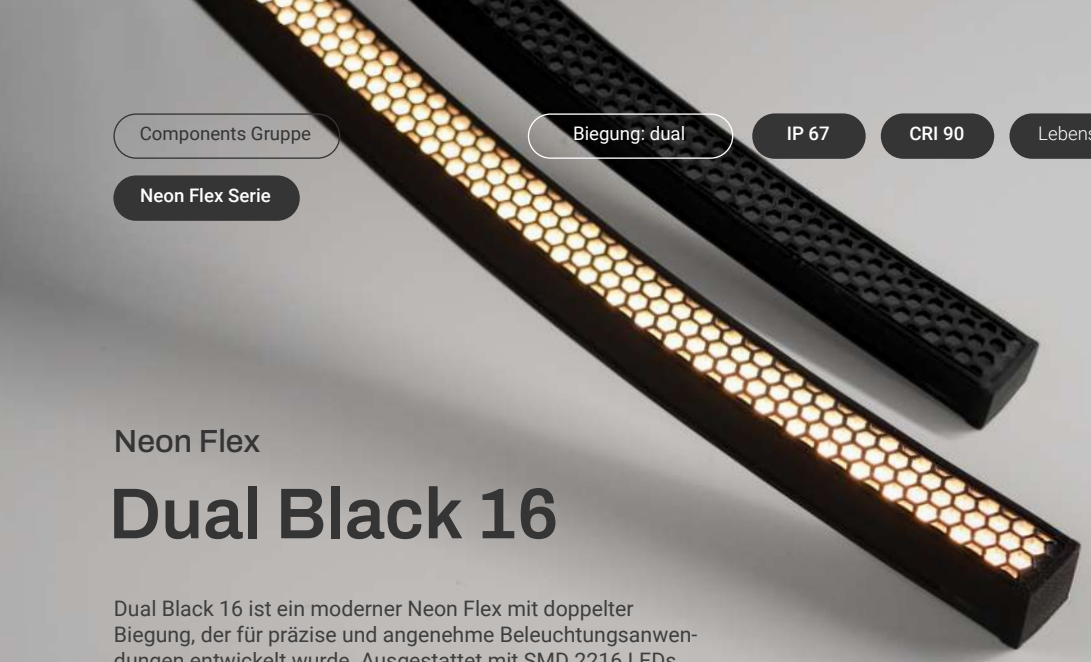

Neon Flex

Dual Black 16

Dual Black 16 ist ein moderner Neon Flex mit doppelter Biegung, der für präzise und angenehme Beleuchtungsanwendungen entwickelt wurde. Ausgestattet mit SMD 2216 LEDs und einem CRI von 90 bietet er eine natürliche Farbwiedergabe und gleichmäßige Ausleuchtung. Mit einer Schutzart IP67, einem robusten schwarzen Gehäuse und einer kompakten Bauweise überzeugt er in anspruchsvollen architektonischen und dekorativen Projekten. Erhältlich in den Farbtemperaturen 3000 K, 4000 K und 6500 K bietet er einen Abstrahlwinkel von 50° und zuverlässige Leistung unter allen Bedingungen.

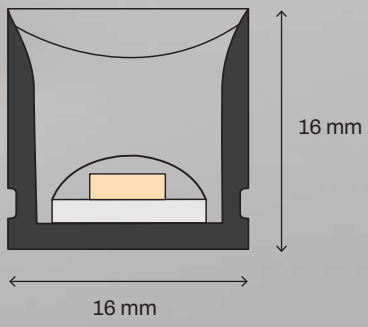

Artikelnummer	Lichttyp	Farbtemperatur	LED-Typ	Spannung	Leistung/m	Abstrahlwinkel	Lichtstärke	LEDs pro Meter	Schnittbereich	Biegeradius
01-002-110-02-67	MONO	3000 K	SMD 2835	24 V DC	14 W	50°	128 lm	120 LED/m	Beliebig	60 /140 mm
01-002-110-04-67	MONO	4000 K	SMD 2835	24 V DC	14 W	50°	140 lm	120 LED/m	Beliebig	60 /140 mm
01-002-110-03-67	MONO	6500 K	SMD 2835	24 V DC	14 W	50°	137 lm	120 LED/m	Beliebig	60 /140 mm

Doppelseitiges Montageband: **Nein**

Gehäusefarbe: **Schwarz**

Lichtaustrittsrichtung: **front**

Rollenlänge: **5 m**

Maximale Versorgungslänge: **5 m**