Żywotność: **50 000 h** | IP 67 | CRI 70 | Gwarancja: **5 lat** | Temp. magaz.: **-20~70°C** | Temp. pracy: **-40~45°C**

Oświetlacz

Nord 30



Model	Kod produktu	Moc	Strumień świetlny	lm/W	Sugestia zamiennika HID
Nord 30	01-006-001-03-30-B	30 W	3663 lm	133	80W HID


Typ LED	Napięcie	Kąt świecenia	Barwa światła	Wymiary	Materiał	Waga
3030 SMD Lumileds	100-277 V AC	60°	5200 K	172.3 x 219.4 x 49.3 mm	ALU, GL, PC	1.6 kg

Diagram ISOLUX


Odległość testowa: **10.642m [K=1.0000]**

Wysokość montażu: 33' (10.0m)

3%	1.089lx	0.1012fc
5%	1.816lx	0.1687fc
10%	3.632lx	0.3374fc
30%	10.89lx	1.012fc
50%	18.16lx	1.687fc

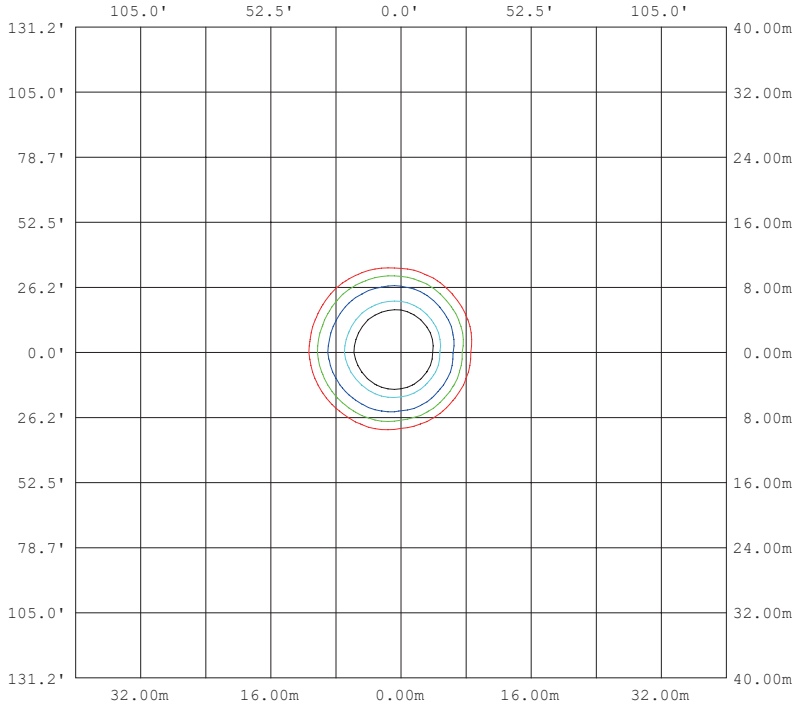

Krzywa rozsyłu światła

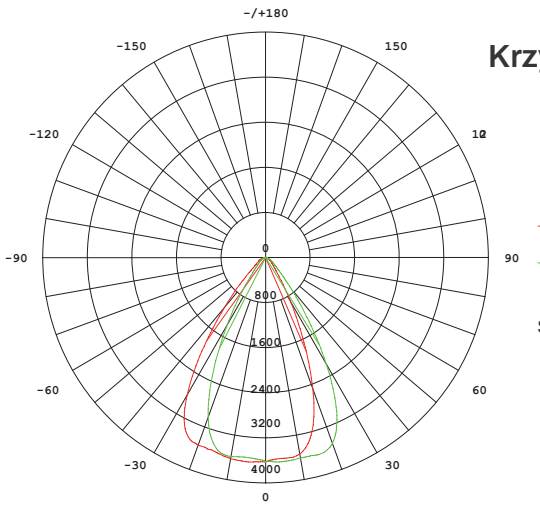

Jednostka : cd

V 0.0DEG PLAN , 59.2

H 0.0DEG PLAN , 59.2

ŚREDNI KĄT WIĄZKI (50%) : 59.2 DEG