
Lighting Gruppe


für Innenräume | IP 40 | CRI 80 | Garantie: **5 Jahre**

LED-Panel

Eero Evo

Eero Evo sind ultraschlanke LED-Paneele mit einer Dicke von nur 10 mm, die minimalistisches Design mit fortschrittlicher Beleuchtungstechnologie verbinden. Dank der Verwendung einer Lichtleiterplatte (LGP) und hochwertigster Materialien bieten diese Paneele ein gleichmäßiges, helles Licht, ideal für moderne Innenräume. Sie sind ideal für Büros, Besprechungsräume, Bildungs- und medizinische Einrichtungen und garantieren einen optimalen Lichtkomfort.

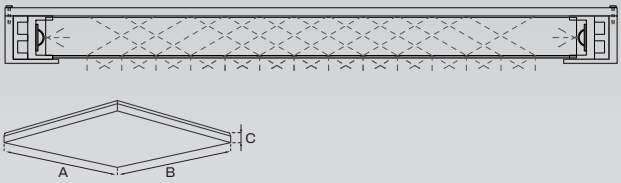

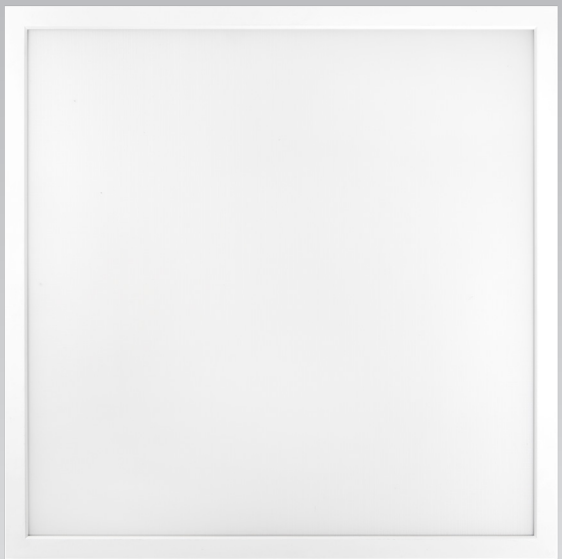

Doppelte Rahmenstruktur

Dank der Dual Structure des Rahmens minimieren die Eero Evo-Paneele die Auswirkungen der Wärmeausdehnung des Diffusors. Dies verhindert eine mechanische Beschädigung der LEDs und verlängert die Lebensdauer des Paneels.

Hochwertige Materialien

Eero Evo-Paneele verwenden einen PMMA-Diffusor, ein Material mit einer Lichtdurchlässigkeit von bis zu 92 %, das UV- und alterungsbeständig ist. Dies sorgt für gleichmäßiges Licht und ein lang anhaltendes ästhetisches Erscheinungsbild.

Netzteile der Marke Philips

Die Eero Evo-Panels sind mit Philips Netzteilen ausgestattet, die einen stabilen Betrieb und Energieeffizienz garantieren und das Risiko von Überhitzung und Ausfällen minimieren, um Sicherheit und hohe Leistung zu gewährleisten.


Technische Parameter

Modell	Artikelnummer	LED-Typ	Spannung	Leistung	Abstrahlwinkel	Ferbtemperatur	Lichtstärke	Maße [AxBxC]	Gewicht
Eero Evo 24	01-005-077-02-04-01	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	24 W	90°	4000 K	2880 lm	295 x 595 x 10 mm	1.3 kg
Eero Evo 24	01-005-078-02-03-01	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	24 W	90°	3000 K	2880 lm	295 x 595 x 10 mm	1.3 kg
Eero Evo 29	01-005-073-03-04-01-A	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	29 W	90°	4000 K	4200 lm	595 x 595 x 10 mm	2.1 kg
Eero Evo 29	01-005-074-03-04-01-A	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	29 W	90°	4000 K	4200 lm	295 x 1195 x 10 mm	2.3 kg
Eero Evo 29	01-005-075-03-03-01-A	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	29 W	90°	3000 K	4200 lm	295 x 1195 x 10 mm	2.3 kg
Eero Evo 30	01-005-073-03-04-01	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	30 W	90°	4000 K	4200 lm	595 x 595 x 10 mm	2.1 kg
Eero Evo 30	01-005-074-03-04-01	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	30 W	90°	4000 K	4200 lm	295 x 1195 x 10 mm	2.3 kg
Eero Evo 30	01-005-075-03-03-01	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	30 W	90°	3000 K	4200 lm	295 x 1195 x 10 mm	2.3 kg
Eero Evo 50	01-005-076-05-04-01	4014 SMD Runlite	220-240 V AC	50 W	90°	4000 K	6750 lm	595 x 1195 x 10 mm	4.6 kg

Betriebstemperatur: **-30~40°C**

Lagertemperatur: **-30~65°C**

Accessoires



Aufputzrahmen
595x 595 mm
Code: 01-011-011-010



Aufputzrahmen
595x 1195 mm
Code: 01-011-011-012



Aufputzrahmen
295x 595 mm
Code: 01-011-011-013



Aufputzrahmen
295x 1195 mm
Code: 01-011-011-011