
Eleva

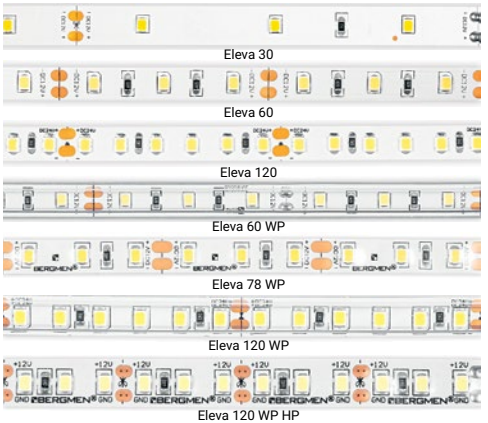

Kolor PCB • PCB colour
PCB farbe • Цвет печатной платы

Montaż • Installation
Montage • Монтаж

Informacje dodatkowe
Additional data • Zusätzliche Informationen • Дополнительная информация

Model Model Modell Модель	Długość (m/rolka) Strip length (m/reel) Länge (Meter/Rolle) Длина цепи (метр/катушка)	Szerokość taśmy Strip width Breite Ширина	Sekcja cięcia Cutting section Schnittsektor Место резки
Eleva 30	5 m	10 mm	10 cm
Eleva 60	5 m • 25 m	8 mm	5 cm
Eleva 120	5 m	8 mm	5 cm
Eleva 30 WP	5 m	12 mm	10 cm
Eleva 60 WP	5 m	10.5 mm	5 cm
Eleva 78 WP	5 m	8 mm	3.85 cm
Eleva 120 WP	5 m	10.5 mm	5 cm
Eleva 120 WP HP	5 m	10 mm	2.50 cm
Eleva 120 WP HP (3100 K • 4200 K)	5 m	8 mm	2.50 cm

PL Uniwersalna, wielozadaniowa seria taśm LED o długiej żywotności i trzech stopniach ochrony IP do wyboru.

EN Multi-purpose LED strip series with long lifespan and three IP protection grade options to choose.

DE Universelle Serie der LED Bänder mit langem Lebensdauer und Staub- und Wasserfestigkeit IP zum Auswahl.

RU Универсальная серия многозадачных LED лент с длительным сроком службы и тржеч вариантами степени защиты IP.

CECHY KLUCZOWE
Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

HIGH LUMEN · HIGH POWER · EN 62471

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

2.4--18 W · 12--24 V DC · 204--1600 lm · 2700K--9800K CCT · R,G,B, Y · 120° · DC CONNECTOR · 80-93 CRI · 20 IP · 65 IP (78 WP 120 WP HP) · 67 IP (30 WP • 60 WP 120 WP)

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

50.000 h · 3 YEAR WARRANTY (78 WP 120 WP HP) · 5 YEAR WARRANTY · IN STOCK

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Eleva 30	01-002-025-02-20	30 x 2835 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	3100 K	245 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 30	01-002-025-01-20	30 x 2835 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	8500 K	245 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60	01-002-026-02-20-A	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	3200 K	441 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60	01-002-026-04-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	4000 K	480 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60	01-002-026-03-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	6500 K	484 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60	01-002-026-01-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	8500 K	504 lm	-20~50°C	-30~80°C

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения
Eleva 60	01-002-026-05-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	Temp. magaz.
Eleva 60	01-002-026-06-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	530-540 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60	01-002-026-07-20	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	460-470 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120	01-002-040-02-20	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	3000 K	816 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120	01-002-040-04-20-A	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	4000 K	896 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120	01-002-040-03-20	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	6500 K	912 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120	01-002-040-01-20	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	8500 K	980 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 30 WP	01-002-025-01-67	30 x 2835 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	8500 K	204 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 30 WP	01-002-025-02-67	30 x 2835 SMD	12 V DC	2.4 W	120°	2700 K	204 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60 WP	01-002-026-02-67	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	3000 K	370 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60 WP	01-002-026-04-67	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	4000 K	380 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60 WP	01-002-026-03-67	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	6500 K	408 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60 WP	01-002-026-01-67-A	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	8500 K	480 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60 WP	01-002-026-05-67	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	620-630 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60 WP	01-002-026-06-67	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	530-540 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 60 WP	01-002-026-07-67	60 x 2835 SMD	12 V DC	4.8 W	120°	460-470 nm	-	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 78 WP	01-002-018-15-02-65-02	78 x 2835 SMD	12 V DC	13 W	120°	2900 K	1200 lm	-20~65°C	-30~80°C
Eleva 78 WP	01-002-018-15-04-65-A	78 x 2835 SMD	12 V DC	13 W	120°	4200 K	1200 lm	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 78 WP	01-002-018-15-01-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	13 W	120°	9800 K	1200 lm	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 78 WP	01-002-018-15-05-65-A	78 x 2835 SMD	12 V DC	15.6 W	120°	620-630 nm	-	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 78 WP	01-002-018-15-06-65-A	78 x 2835 SMD	12 V DC	15.6 W	120°	520-530 nm	-	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 78 WP	01-002-018-15-07-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15.6 W	120°	460-475 nm	-	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 78 WP	01-002-018-15-09-65	78 x 2835 SMD	12 V DC	15.6 W	120°	590-595 nm	-	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 120 WP	01-002-040-01-67	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	8500 K	893 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120 WP	01-002-040-02-67	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	3000 K	910 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120 WP	01-002-040-03-67-A	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	6500 K	860 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120 WP	01-002-040-04-67-A	120 x 2835 SMD	24 V DC	9.6 W	120°	4000 K	840 lm	-20~50°C	-30~80°C
Eleva 120 WP HP	01-002-019-22-01-65	120 x 2835 SMD	12 V DC	18 W	120°	8500 K	1500 lm	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 120 WP HP	01-002-019-22-02-65-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	18 W	120°	3100 K	1500 lm	-20~65°C	-25~85°C
Eleva 120 WP HP	01-002-019-22-04-65-A	120 x 2835 SMD	12 V DC	18 W	120°	4200 K	1600 lm	-20~65°C	-25~85°C

Dane dotyczą jednego odcinka o długości 1 m • Data related to 1 piece 1 m long • Alle Angaben beziehen sich auf einen Abschnitt 1 Meter lang • Данные относятся к одному отрезку 1М

Wcześniejsze wersje produktu dostępne są w sprzedaży. Szczegóły na www.bergmen.pl • Earlier versions of the products are available for sale. Details at www.bergmen.pl • Frühere Versionen der Produkte stehen zum Verkauf. Details auf www.bergmen.pl • В продаже доступны более ранние версии продуктов. Подробности на www.bergmen.pl

Legenda

Key • Legende • Легенда

Dane optyczne i techniczne
Optical and technical data
Optische und technische Daten
оптические и технические данные



01. **Moc**
Power • Leistung • Мощность

02. **Napięcie stałe**
Direct current • Gleichstrom • постоянный ток

03. **Napięcie zmienne**
Alternating current · Wechselstrom • еременный ток

04. **Napięcie wejściowe**
Input voltage • Eingangsspannung • Выходное напряжение

05. **Napięcie wyjściowe**
Output voltage • Ausgangsspannung • Входное напряжение

06. **Prąd wyjściowy**
Output current • Ausgangsstrom • Выходной ток

07. **Strumień świetlny**
Luminous flux • Lichtstärke • Световой поток

08. **Barwa światła**
Colour temp. • Farbtemperatur • Цветовая температура

09. **Kąt świecenia**
Beam angle • Abstrahlwinkel • Угол свечения

10. **Asymetryczny kąt świecenia**
Asymmetric beam angle • Asymmetrischer Abstrahlwinkel • Асимметричный угол луча

11. **Marka diody**
LED brand • LED-Marke • бренд LED

12. **Marka zasilacza**
Power supply brand • Netzteil Marke • Марка питания

13. **Wbudowany zasilacz**
Power supply built-in • eingebautes Netzteil • Встроенный блок питания

14. **Stopień odwzorowania barw**
Colour Rendering Index • Farbwiedergabefaktor • Индекс цветопередачи

15. **Współczynnik mocy**
Power factor • Leistungskoeffizient • Коэффициент мощности

16. **Możliwość ściemniania**
Dimmable • Dimmbar • Дроссельные

17. **Możliwość zmiany temperatury światła białego**
CCT changeable • CCT veränderbar • CCT сменный

18. **Klasa szczelności**
IP class • Schutzart (IP) • Степень зашиты

19. **Stopień odporności mechanicznej**
IK class • Eingebautes Netzteil • Встроенный блок питания

20. **Stopień regulacji poziomej**
Horizontal adjustment angle • Horizontaler Einstellwinkel • Угол регулировки по горизонтали

21. **Stopień regulacji pionowej**
Vertical adjustment angle • Vertikaler Einstellwinkel • Угол регулировки по вертикали

22. **Wbudowany filtr PFC**
Built-in PFC filter • Modell mit Leistungsfaktorkorrektur • Коррекция фактора мощности (PFC)

23. **Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie**
DALI on request • DALI auf Anfrage • DALI по требованию

24. **Wersja strowana DMX na zamówienie**
DMX on request • DMX auf Anfrage • DMX по требованию

25. **Możliwość sterowania bezprzewodowego**
Wireless control possibility • Drahtlose Steuerung möglich • Возможно беспроводное управление

26. **Możliwość sterowania przez sieć Wi-Fi**
Controlled via Wi-Fi • Mit Wi-Fi-Netzwerk steuerbar • Возможность упровлять с помощью Wi-Fi

27. **Możliwość sterowania za pomocą Bluetooth**
Controlled via Bluetooth • Mit Bluetooth steuerbar • Может управляться через Bluetooth

28. **Wtyczka DC**
DC connector • DC-Anschluss • Коннектор DC

Cechy kluczowe produktów
Key product features
Hauptmerkmale
Особенности



01. **Wysoka skuteczność świetlna**
High luminous efficiency • Hohe Lichtstärke • Высокая светоотдача

02. **Wysoka moc**
High power • Hoch Leistung • Высокая мощность

03. **Kompaktowy design**
Slim design • Ultradünnes Design • Тонкий дизайн

04. **Wodoodporność**
Waterproof • Wasserdicht • Водонепроницаемый

05. **Wysoka wytrzymałość**
High durability • Hohe Haltbarkeit • Высокая прочность

06. **Markowa dioda**
Branded LED • Branded-LED • Фирменный светодиод

07. **Markowy zasilacz**
Branded power supply · Branded-Netzteile · Фирменный источник питания

08. **Wbudowany czujnik ruchu / zmierzchu**
Built-in motion / daylight sensor • Eingebauter Bewegungs / Tageslichtsensor • Встроенный датчик движения / дневного света

09. **Odporność na promieniowanie UV**
UV-proof • Beständigkeit gegen UV-Strahlung • Устойчивость к УФ-излучению

10. **Odporność na sól**
Salt-proof · Hohe Beständigkeit gegen Saltz · Устойчив к соли

11. **Możliwość gięcia**
Bendable construction • Biegsam • Возможность гибки

12. **Powtarzalność barwy**
Colour consistency • Farbewiederholung • Повторяемость цвета

13. **Certyfikat ATEX**
ATEX certified · ATEX zertifiziert · ATEX сертифицирован

14. **Dobre odprowadzanie ciepła**
Great heat dissipation • Perfekter Wärmeableitung • Хороший отвод тепла

15. **Długa żywotność**
Long lifespan · Lange Lebensdauer · Длительный срок службы

16. **Wysoki stopień odwzorowania barw**
High Colour Rendering Index • hohe Farbwiedergabefaktor • Высокий индекс цветопередачи

17. **Cięcie co jedną diodę**
One LED cutting section • Schnittbar nach je 1 LED • Место резки каждый диот

18. **Komplet zabezpieczeń**
Set of protections · Vollständiger Schutz · Набор защит

19. **Aktywny filtr PFC**
Active PFC filter • Aktiver PFC-Filter • Активный фильтр (PFC)

20. **Ognioodporność**
Fire-resistance • Feuerbeständigkeit • Огнестойкость

21. **Niewielki rozmiar**
Small size • Schmale Maße • Небольшой размер

22. **Szeroki kąt świecenia**
Wide beam angle • breite Abstrahlwinkel • Широкий угол рассеивания

23. **Wysokie IP**
High IP rate • Hoche IP-Schutz • Высокий IP

24. **Wielość barw do wyboru**
Wide colours range • Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl • Большой выбор цветов

25. **Mocna taśma 3M**
Strong 3M tape • Starke 3M-Kleberband • Мощная лента 3M

26. **Długi przewód**
Long wire • Lange Kabel • Длинный провод

27. **Bezpieczne dla oczu**
Safe for eyes • Sicher für die Augen • Безопасный для глаз

28. **Produkt „szyty na miarę"**
'Custom-made' • Produkt auf Anfrage • Сделаем под Вас

29. **Produkt zgodny z normą IEC 61347**
Compliant with IEC 61347 norm • Kompatibel mit dem Standard IEC 61347 • Совместим со стандартом IEC 61347

30. **Produkt zgodny z normą EN 62471**
Compliant with EN 62471 norm • Kompatibel mit dem Standard EN 62471 • Совместим со стандартом EN 62471

31. **Przebadany w Polsce**
Quality tested in Poland • In Polen getestet • Испытано в Польше

32. **Brak możliwości ściemniania**
Non-dimmable • nicht dimmbar • Не затемняемый

33. **Do zastosowań zewnętrznych z uwzględnieniem stopnia IP**
For outdoor use, taking into account the IP degree • Für den Außenbereich unter Berücksichtigung des IP-Grades • Для использования вне помещений с учетом IP

Gwarancja i dostępność
Warranty & availability
Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit
Гарантия и доступность



01. **Żywotność**
Lifespan • Lebensdauer • Срок службы

02. **Okres gwarancji (lata)**
Warranty time (years) · Garantiezeit (Jahre) • Гарантия (года/лет)

03. **Produkt sprowadzany na zamówienie**
Purchase on request • auf Anfrage • Товар на заказ


04. **Czas dostawy do 2 tygodni**
Delivery time <2 weeks · Lieferung innerhalb 2 Wochen · Время доставки до 2н.

05. **Czas dostawy do 1 tygodnia**
Delivery time <1 week • Lieferung innerhalb 1 Wochen • Время доставки до 1 недели

06. **Czas dostawy do 72 godzin**
Delivery time <72 h • Lieferung innerhalb 72 Stunden • Время доставки до 72ч.

07. **Stany magazynowe: szybki czas dostawy**
In stock: short delivery time · Lagerbestand: schnelle Lieferzeit · В запасе: быстрая доставка

Montaż
Installation
Montage
Монтаж

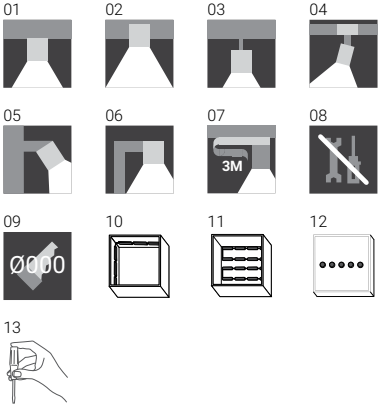

01. **Montaż natynkowy**
Surface installation • Aufputzmontage • Наштукатурный монтаж

02. **Montaż podtynkowy**
Recessed installation • Unterputzmontage • подштукатурный монтаж

03. **Montaż zwieszany**
Suspended installation • Hängemontage • подштукатурный монтаж

04. **Montaż na szynie**
Track rail installation • Schienenmontage • Монтаж на шине

05. **Montaż naścienny**
Wall installation • Wandmontage • Настенный монтаж

06. **Montaż na maszcie**
Pole installation • Mastmontage • Монтаж на мачте

07. **Montaż na taśmie**
Adhesive tape installation • Montage auf Band • Монтаж на ленте

08. **Montaż beznarzędziowy**
Tool-free installation • Werkzeuglose Montage • Установка без инструментов

09. **Wielkość otworu montażowego**
Installation hole • Größe der Öffnung · Размер отверстия

10. **Montaż krawędziowy**
Edge lighting • Kantenmontage • Боковое освещение

11. **Montaż tylni**
Back lighting • Rücksetigemontage • Заднее освещение

12. **Montaż punktowy**
Spot lighting • Punktliche Montage • Точечный монтаж

13. **Do samodzielnego montażu**
DIY • Zur Selbstmontage • Для самостоятельной сборки

Ikony zastosowań
Application icons
Zeichen für Anwendung
Обозначения использования



01. **Biura**
Offices • Büros • Офисы

02. **Domy i hotele**
Homes and hotels • Haus und Hotels • Дома и отели

03. **Muzea i galerie**
Museums and galleries • Museen und Galerien • Музеи и галереи

04. **Centra handlowe**
Shopping malls • Einkaufszentren • Торговые центры

05. **Szpitale i laboratoria**
Hospitals and laboratories • Krankenhäuser und Labors • Больницы и лаборатории

06. **Restauracje i kawiarnie**
Restaurants and cafes • Restaurants und Cafés • Рестораны и кафе

07. **Oświetlenie dekoracyjne i punktowe**
Decorative lighting • Dekorative Beleuchtung • Декоративное освещение

08. **Korytarze i klatki schodowe**
Corridors and stairways • Korridore und Treppenhäuser • Коридоры и лестничные клетки

09. **Magazyny i hale przemysłowe**
Warehouses and industrial halls • Lager und Industriehallen • Склады и промышленные залы

10. **Hale sportowe i stadiony**
Sports halls and stadiums • Sporthallen und Stadien • Спортивные залы и стадионы

11. **Lotniska i dworce**
Airports and stations • Flughäfen und Bahnhöfe • Аэропорты и станции

12. **Parkingi i place**
Parkings and yards • Parkplätze und Plätze • Автостоянки и пакрковки

13. **Stacje benzynowe**
Gas stations • Tankstellen • АЗС

14. **Fasady i elewacje**
Facades and elevations • Fassaden • Фасады зданий

15. **Billboardy**
Billboards • Billboards • Билборды

16. **Litery przestrzenne**
Channel letters • Profilbuchstaben • Объемные буквы

17. **Kasetony**
Lightboxes • Leuchtkästen • Лайтбоксы

18. **Ramy OWZ**
Snap frames • Klapprahmen • OWZ рамки

19. **Małe litery**
Small channel letters • Kleine Buchstaben • Небольшие буквы

20. **Duże, wielkogabarytowe kasetony i banery**
Large-sized lightboxes • Große Leuchttransparenten • Большие лайтбоксы

21. **Głębokie formy reklamowe (>120 mm)**
Deep adverts (>120 mm) • Tiefe Leuchtkästen (Bautiefe >120 mm) • Глубокие рекламные формы (>120 мм)

22. **Kasetony o średniej głębokości (60 mm-100 mm)**
Mid-depth adverts (60-100 mm) • Standard Leuchtkästen (Bautiefe 60 mm-100 mm) • Лайтбокс средней глубины (60 мм-100 мм)

23. **Płytkie formy reklamowe (30 mm-50 mm)**
Thin adverts (30-50 mm) • Geringere Leuchtkästen (Bautiefe 30 mm-50 mm) • Небольшие рекламные формы (30 мм-50 мм)

24. **Pylony i kasetony dwustronne**
Pylons and side lighting adverts • Pylone und doppeltseitige Leuchtkästen • Двусторонние пилоны и лайтбоксы

25. **Oprawy oświetleniowe**
Lighting fixtures • Beleuchtungsysteme • Осветительная арматура

Materiał produkcyjny
Production material
Produktionsmaterial
Материал изготовления

PP **Polipropylen** • Polypropylene • Polypropylen • Полипропилен
ALU **Aluminium** • Aluminum • Aluminium • Алюминий
PC **Poliwęglan** • Polycarbonate • Polycarbonat • Поликарбонат

PVC **Poli(chlorek winylu)** • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid • Поливинилхлорид
GL **Szkło** • Glass • Glas • Стекло
TGL **Szkło hartowane** • Tempered glass • Gehärtetes Glas • Закаленное стекло