
HR Eco

PL | Gęsto rozmieszczone diody LED zapewniają jednolitą, ciągłą linię światła bez widocznych punktów. Elastyczna konstrukcja umożliwia gięcie w poziomie i dopasowanie do kształtu. Odporność UV i klasa IP65 pozwalają na montaż wewnątrz i na zewnątrz.

EN | High LED density ensures a smooth, continuous line of light with no visible dots. Flexible design allows horizontal bending and easy shaping. UV resistance and IP65 rating enable reliable indoor and outdoor use.

DE | Hohe LED-Dichte sorgt für eine gleichmäßige, durchgehende Lichtlinie ohne sichtbare Punkte. Flexible Konstruktion ermöglicht horizontales Biegen und einfache Formanpassung. UV-beständig und IP65 für innen und außen.

FR | Haute densité de LED pour une ligne lumineuse continue et homogène sans points visibles. Structure flexible pour une flexion horizontale et un ajustement facile. Résistant aux UV et certifié IP65 pour intérieur et extérieur.

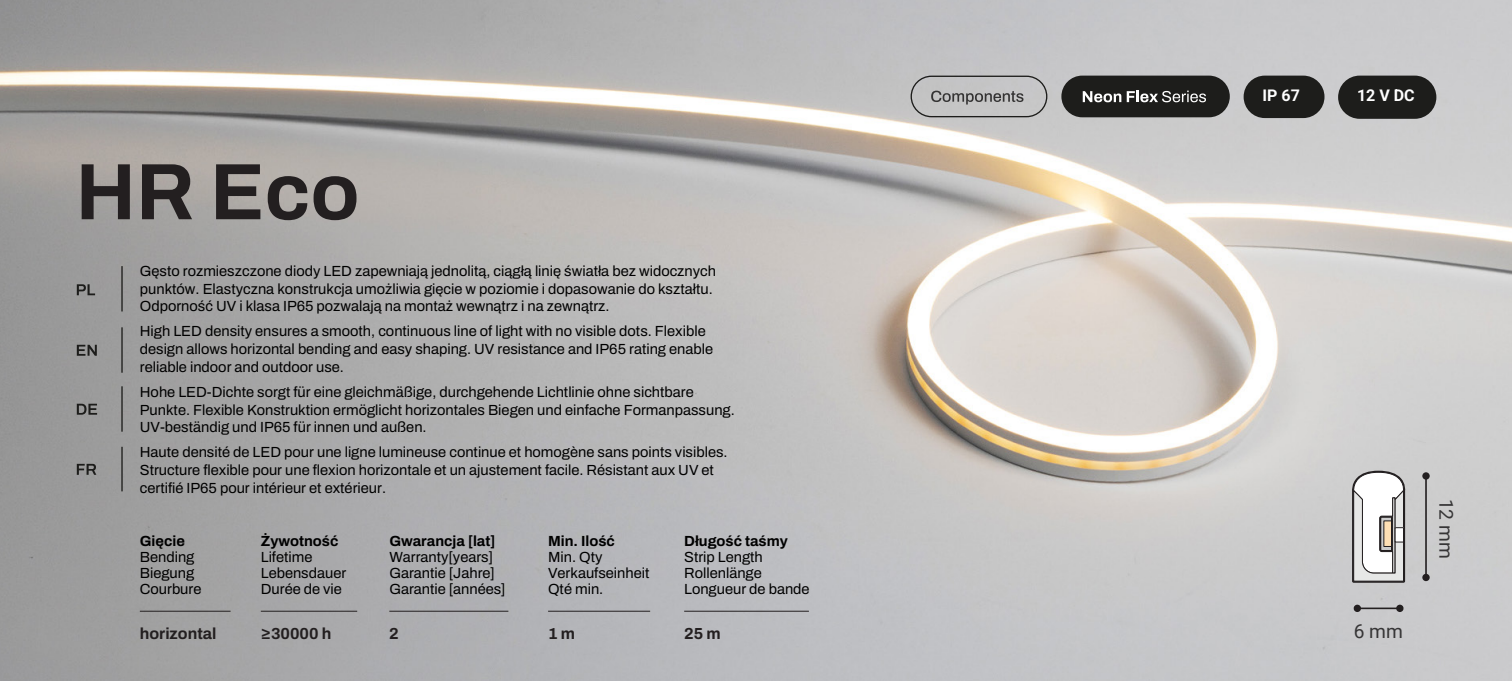

Gięcie Bending Biegung Courbure	**Żywotność** Lifetime Lebensdauer Durée de vie	**Gwarancja [lat]** Warranty[years] Garantie [Jahre] Garantie [années]	**Min. Ilość** Min. Qty Verkaufseinheit Qté min.	**Długość taśmy** Strip Length Rollenlänge Longueur de bande
horizontal	**≥30000 h**	**2**	**1 m**	**25 m**

Kod Produktu Product Code Artikelnummer Code Produit	**Model** Model Modell Modèle	**Typ światła** Light Type Lichttyp Type de lumière	**Barwa światła** LightColor Lichtfarbe Couleur	**Strumień świetlny** Luminous Flux Lichtstrom Flux lumineux	**Typ LED** LED Type LED-Typ Type LED	**Moc** Power Leistung Puissance	**Kąt świecenia** Beam Angle Abstrahlwinkel Angle	**CRI** CRI CRI CRI	**Sekcja cięcia** Cut Section Schnittbereich Section de coupe	**Promień gięcia** Bending Radius Biegeradius Rayon courbure
01-002-060-09-02-67-25	HR Eco	mono	3000 K	370 lm/m	100 x 2835 SMD	12 W	120°	82	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-03-67-25	HR Eco	mono	6500 K	450 lm/m	100 x 2835 SMD	12 W	120°	80	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-04-67-25	HR Eco	mono	4000 K	420 lm/m	100 x 2835 SMD	12 W	120°	82	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-05-67-25	HR Eco	mono	620 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-06-67-25	HR Eco	mono	520 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-07-67-25	HR Eco	mono	460 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-09-67-25	HR Eco	mono	570 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-11-67-25	HR Eco	mono	360 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-17-67-25	HR Eco	mono	390 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-09-21-67-25	HR Eco	mono	590 nm	-	100 x 2835 SMD	12 W	120°	-	1 cm	1.5 cm
01-002-060-08-67	HR Eco	RGB	RGB	-	108 x 2835 SMD	9 W	120°	-	2.79 cm	1.5 cm

*** Modele HR Eco posiadają klasę IP 65.**

Certyfikaty
Certifications
Zertifikate
Certifications

Zamówienia poniżej długości rolki mogą być dostarczane w maks. 2 odcinkach.
Orders below reel length may be delivered in up to 2 lengths.
Bestellungen unter Rollenlänge können in max. 2 Längen geliefert werden.
Les commandes inférieures à la longueur du rouleau peuvent être livrées en 2 sections max.