
Volta 150

Kod produktu: 01-009-006-150

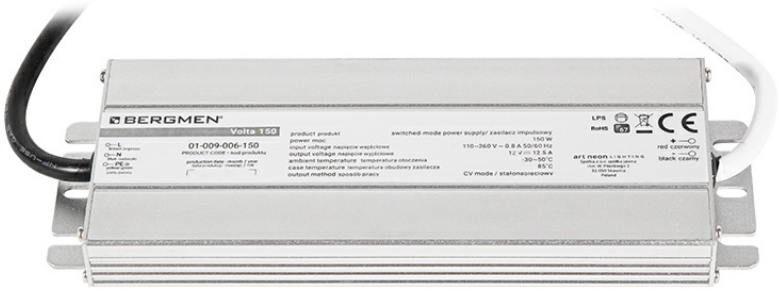

Parametry na wejściu:

Napięcie:	**110~260 V AC**
Częstotliwość:	**50~60 Hz**
Prąd:	**0.8 A / 230 V AC**
Prąd rozruchowy:	**zimny start 40A / 230VAC**
Prąd upływu:	**<5mA / 230VAC**
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	**<1W**
Sprawność:	**85%**
Współczynnik mocy (PF):	**0.5**

Parametry na wyjściu:

Napięcie:	**12 V DC**
Prąd:	**12.5 A**
Moc znamionowa:	**150 W**
Tętnienie napięcia:	**500mVp-p**
Czas stabilizacji, narastania napięcia:	**3000ms, 100ms / 230V AC przy 100% obciążeniu**
Czas podtrzymania	**20ms / 230 V AC przy pełnym obciążeniu**
Dokładność napięcia zależne od obciążenia:	**±5%**
Dokładność napięcia zależne od parametrów zasilania:	**± 0.5%**
Dokładność napięcia, sumaryczna:	**± 5.5%**

Środowisko:

Temp. pracy & wilgotność:	**-10~50°C; 20~95% RH**
Temp. magaz. & wilgotność:	**-20~85°C; 10~95% RH**
Wibracje:	**-**
Maks. temperatura obudowy:	**70°C**

Izolacja:

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (kV):	**wejść-wyjść:AC3KV**
Rezystancja izolacji:	**wejść-wyjść,: l00MΩ**

Zabezpieczenia:

Przeciwzwarciowe:	**-**
Przeciążeniowe:	**powyżej 105% mocy znamionowej; automatyczne przywrócenie pracy po usunięciu zakłócenia**
Nadnapięciowe:	**-**
Nadprądowe:	**-**
Temperaturowe:	**-**

Dodatkowe:

Klasa szczelności:	**IP67**
Wymiary:	**178 x 62 x 20 mm**
Przyłącze:	**wejście: 3C x 0.75mm2, wyjście: 16 AWG, L180mm**
Waga:	**0.35 kg**
Opakowanie zbiorcze:	**40 szt.**
Gwarancja w latach:	**≥3**

Art Neon Lighting, ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji:17.07.20