PL Zasilacze

Electra 3624

Kod produktu: 01-009-004-24-36



Parametry na wejściu:

Napięcie:	**100~250 V AC**
Częstotliwość:	**50~60 Hz**
Prąd:	**0.28 A / 230 V AC**
Prąd rozruchowy:	**40A / 230VAC**
Prąd upływu:	**3mA / 230VAC**
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	**<1W**
Sprawność:	**85%**
Współczynnik mocy (PF):	**0.55**

Parametry na wyjściu:

Napięcie:	**24 V DC**
Prąd:	**1.5 A**
Moc znamionowa:	**36 W**
Tętnienie napięcia:	**100mVp-p**
Czas stabilizacji, narastania napięcia:	**1500ms , - / 230VAC**
Czas podtrzymania	**-**
Dokładność napięcia zależne od obciążenia:	**±1%**
Dokładność napięcia zależne od parametrów zasilania:	**±1%**
Dokładność napięcia, sumaryczna:	**± 2%**

Środowisko:

Temp. pracy & wilgotność:	**-25~50°C; 20~98% RH**
Temp. magaz. & wilgotność:	**-40~80°C; 10~98% RH**
Wibracje:	**-**
Maks. temperatura obudowy:	**80°C**

Izolacja:

Znamionowa wytrzymałość na impuls napięciowy (kV):	**wejść-wyjść:AC3KV**
Rezystancja izolacji:	**wejść-wyjść: DC500V l00MΩ(w temp. pokojowej oraz wilg.)**

Zabezpieczenia:


Przeciwzwarciowe:	**automatyczne przywrócenie pracy po usunięciu zakłócenia (hiccup mode)**
Przeciążeniowe:	**powyżej 110% mocy znamionowej; automatyczne przywrócenie pracy po usunięciu zakłócenia**
Nadnapięciowe:	**-**
Nadprądowe:	**-**
Temperaturowe:	**-**

Dodatkowe:


Klasa szczelności:	**IP67**
Wymiary:	**148 x 40 x 30 mm**
Przyłącze:	**wejście: 2x22AWG L200mm, wyjście: 2x20AWG L200mm**
Waga:	**0.280 kg**
Opakowanie zbiorcze:	**50 szt.**
Gwarancja w latach:	**3**

Art Neon Lighting, ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji:01.07.20


Schemat blokowy:

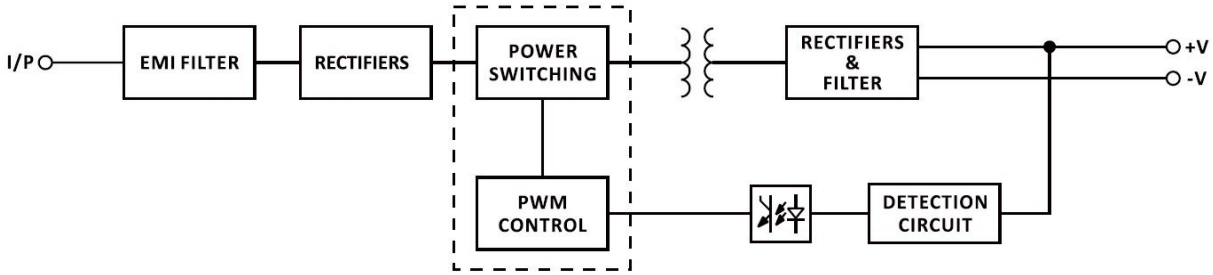


Wymiary [AxBxC]: 148 x 40 x 30 mm

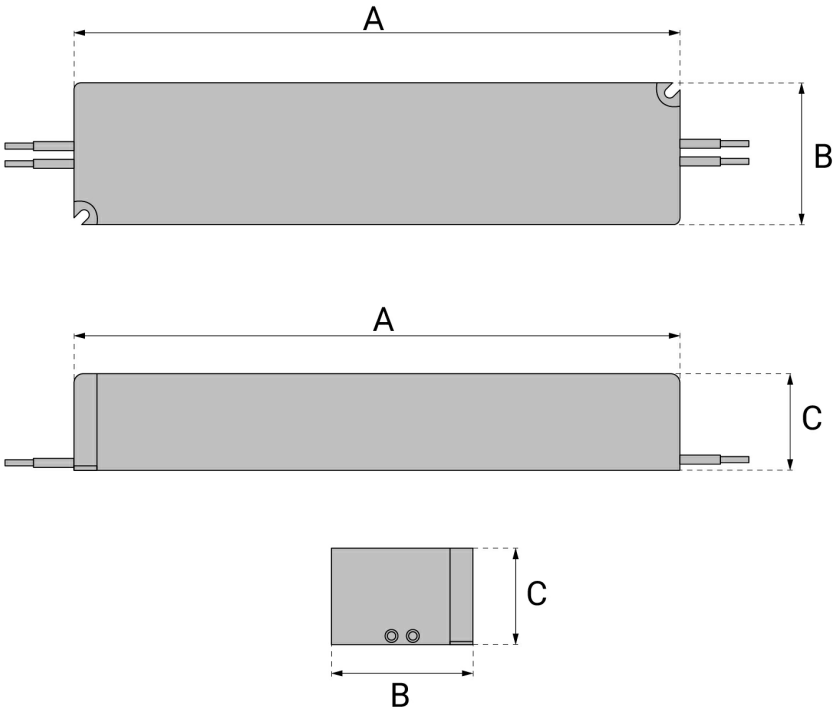

Derating curve:

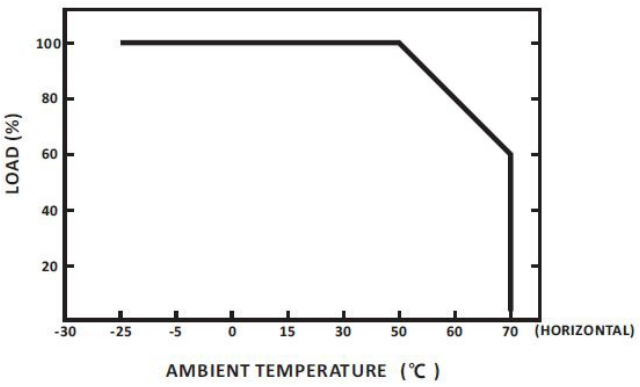

Static characteristics:

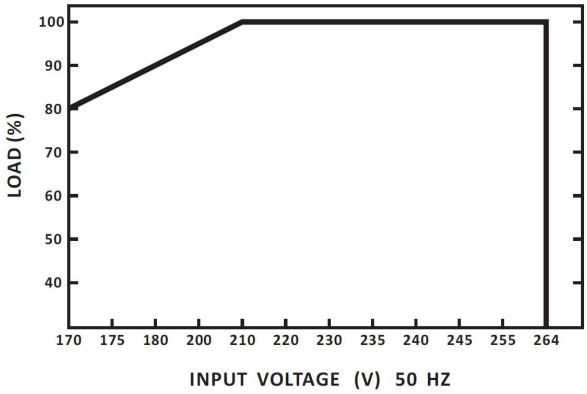

Art Neon Lighting, ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji:01.07.20