
Neon Flex VR

Kod produktu: 01-002-043-09-06-65-A

Dane techniczne ogólne:


Napięcie:	**24 V DC**
Moc znamionowa:	**9 W / m**
Typ diody:	**120 x 3528 SMD / m**
SDCM:	**-**
Klasa szczelności:	**IP65**
Temp. pracy:	**-20~45°C**
Temp. magaz.:	**-20~80°C**
Żywotność:	**50 000 h**
Klasa energetyczna:	**nan**
Grupa ryzyka fotobiologicznego:	**RG0**
Maks. dł. zasilania jednostronnego:	**10 m**

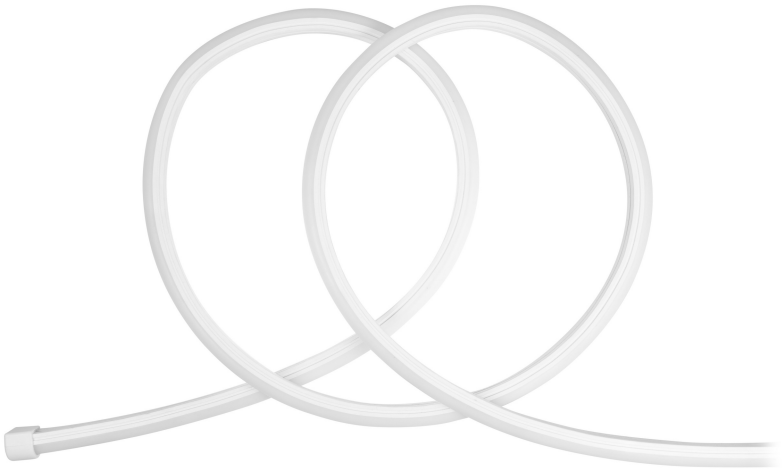

Dane optyczne:

Barwa światła:	**525 nm (zielony)**
Strumień świetlny:	**504 lm / m**
Kąt świecenia:	**180°**
CRI:	**80**
Ściemnianie:	**tak**

Rysunek techniczny:

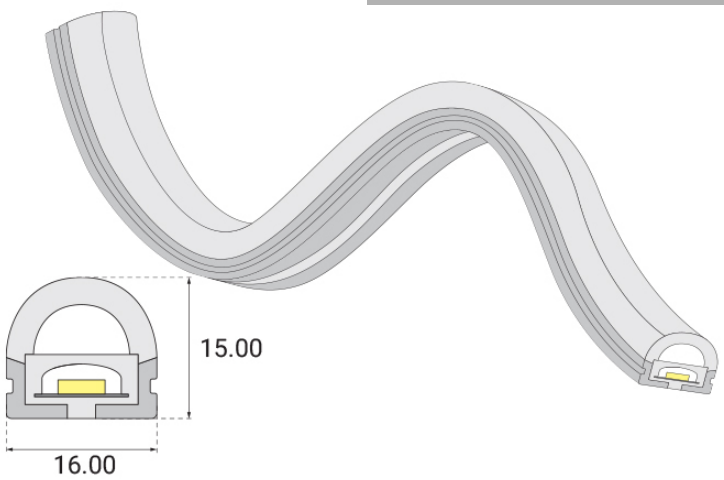


Dane mechaniczne:

Sekcja cięcia:	**dowolna**
Promień gięcia:	**20 cm**
Skręcanie:	**max 6° na każde 5 cm**
Dł. (m/rolka):	**50 m**
Waga netto:	**11 kg (50 m)**

Informacje dodatkowe:

Materiał:	**silikon**
Kolor silikonu:	**biały**
Typ przewodu:	**UL2464, 16AWG, Φ6.3mm, L300mm, 2 x 1.31 mm2**
Gwarancja:	**≥3 lata**
Min. ilość zamówienia:	**1 m**
Akcesoria dołączone w zestawie*:	**brak**
Cechy dodatkowe:	**-**

Poglądowy rozsył światła:

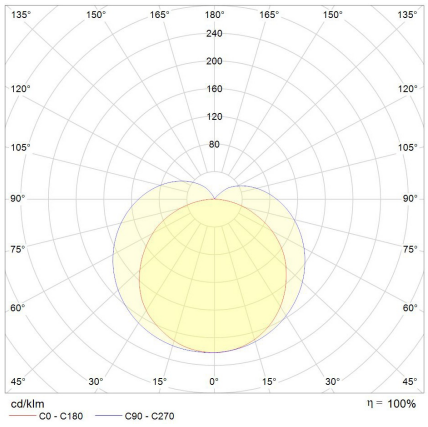

*Pełna rolka jest gotowa do podłączenia, zawiera zamocowane przyłącze i zaślepkę, posiada klasę szczelności IP65.
Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte mogą ulec zmianie.

Art Neon Lighting Sp. z o.o. sp. j., ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji: 19.03.21r.