PL Neon Flex LED

# Neon Flex HXR One

Kod produktu: 01-002-042-09-03-67

## Dane techniczne ogólne:

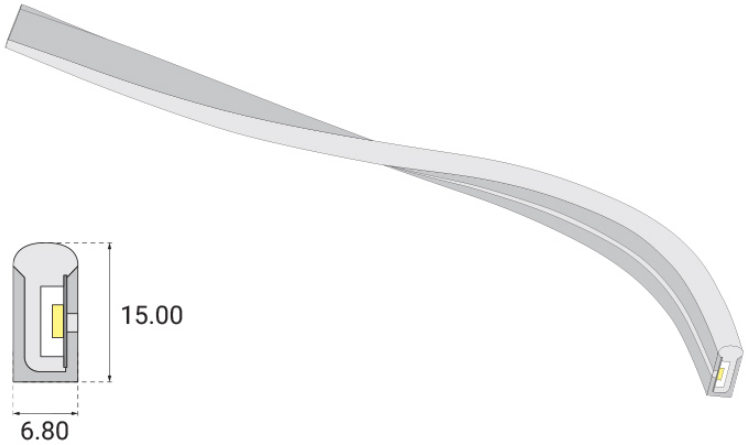
| | |
|---|---|
| Napięcie: | **24 V DC** |
| Moc znamionowa: | **9 W / m** |
| Typ diody: | **120 x 2835 SMD / m** |
| SDCM: | **3 SDCM** |
| Klasa szczelności: | **IP67** |
| Temp. pracy: | **-20~45°C** |
| Temp. magaz.: | **-20~80°C** |
| Żywotność: | **50 000 h** |
| Klasa energetyczna: | **B** |
| Grupa ryzyka fotobiologicznego: | **RG0** |
| Maks. dł. zasilania jednostronnego: | **10 m** |



## Dane optyczne:

| | |
|---|---|
| Barwa światła: | **6500 K (dzienny biały)** |
| Strumień świetlny: | **250 lm / m** |
| Kąt świecenia: | **120°** |
| CRI: | **80** |
| Ściemnianie: | **tak** |

## Rysunek techniczny:



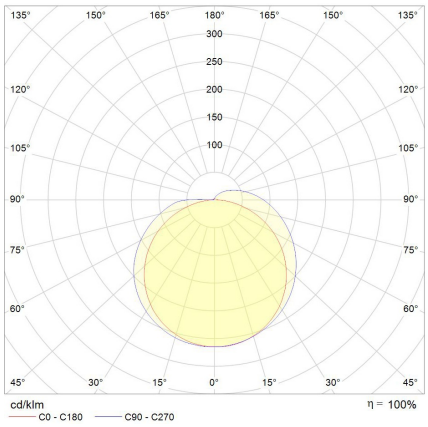

## Dane mechaniczne:

| | |
|---|---|
| Sekcja cięcia: | **dowolna** |
| Promień gięcia: | **30 mm** |
| Skręcanie: | **max 360° na każde 30cm** |
| Dł. (m/rolka): | **10 m** |
| Waga netto: | **1.25 kg (10 m)** |

## Informacje dodatkowe:

| | |
|---|---|
| Materiał: | **silikon ekstrudowany** |
| Rozszerzalność cieplna materiału: | **w 60°C 10 mm / 5 m** |
| Kurczliwość materiału: | **w -40°C 50 mm / 5m** |
| Typ przewodu: | **UL2464, 20AWG, Φ4.2, L300mm, 2 x 0.518 mm2** |
| Gwarancja: | **≥3 lata** |
| Min. ilość zamówienia: | **1 m** |
| Akcesoria dołączone w zestawie*: | **brak** |
| Cechy dodatkowe: | **odporność na sól, odporność na promieniowanie UV** |

## Poglądowy rozsył światła:




*Pełna rolka jest gotowa do podłączenia, zawiera zamocowane przyłącze i zaślepkę, posiada klasę szczelności IP67.
Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte mogą ulec zmianie.

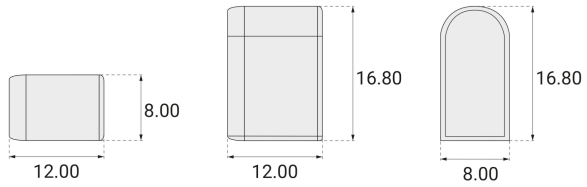


Art Neon Lighting Sp. z o.o. sp. j., ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji: 17.06.21r.

Akcesoria:

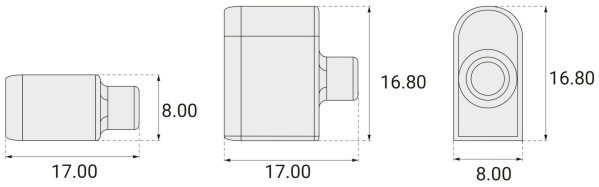
## Zaślepka

Materiał: **silikon**



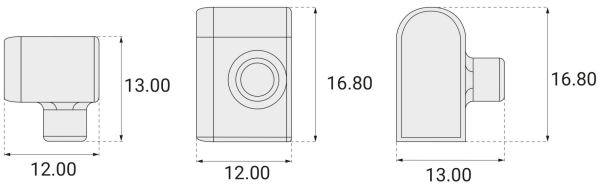

## Przyłącze zasilające proste

Materiał: **silikon**



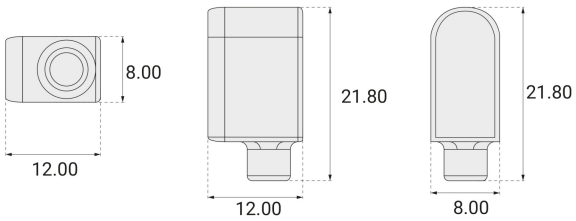

## Przyłącze zasilające boczne

Materiał: **silikon**



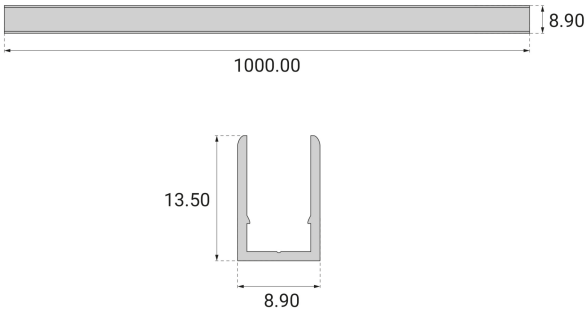

## Przyłącze zasilające dolne

Materiał: **silikon**



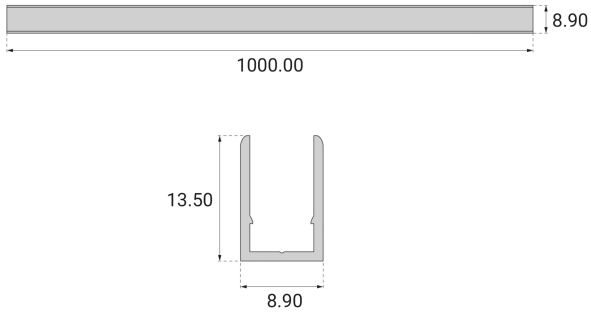

## Profil prosty

Materiał: **aluminum**



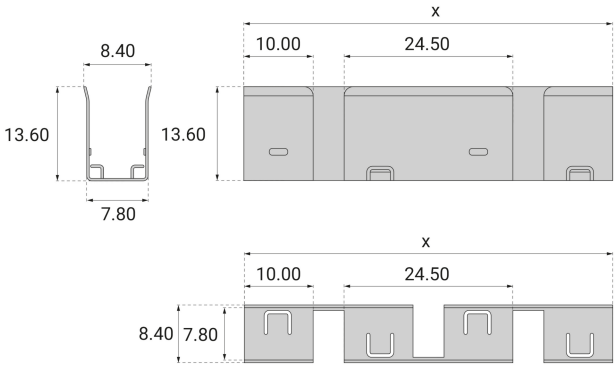

## Uchwyt

Materiał: **aluminum**




## Profil gięty

Materiał: **aluminium**






Art Neon Lighting Sp. z o.o. sp. j., ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji: 17.06.21r.