PL Neon Flex LED

# Neon Flex HXS

Kod produktu: 01-002-038-10-02-67

## Dane techniczne ogólne:


| | |
|---|---|
| Napięcie: | **24 V DC** |
| Moc znamionowa: | **10 W / m** |
| Typ diody: | **120 x 2835 SMD / m** |
| SDCM: | **-** |
| Klasa szczelności: | **IP67** |
| Temp. pracy: | **-25~60°C** |
| Temp. magaz.: | **-30~80°C** |
| Żywotność: | **50 000 h** |
| Klasa energetyczna: | **B** |
| Grupa ryzyka fotobiologicznego: | **RG0** |
| Maks. dł. zasilania jednostronnego: | **5 m** |



## Dane optyczne:

| | |
|---|---|
| Barwa światła: | **2700 K (ciepły biały)** |
| Strumień świetlny: | **310 lm / m** |
| Kąt świecenia: | **120°** |
| CRI: | **80** |
| Ściemnianie: | **tak** |

## Rysunek techniczny:

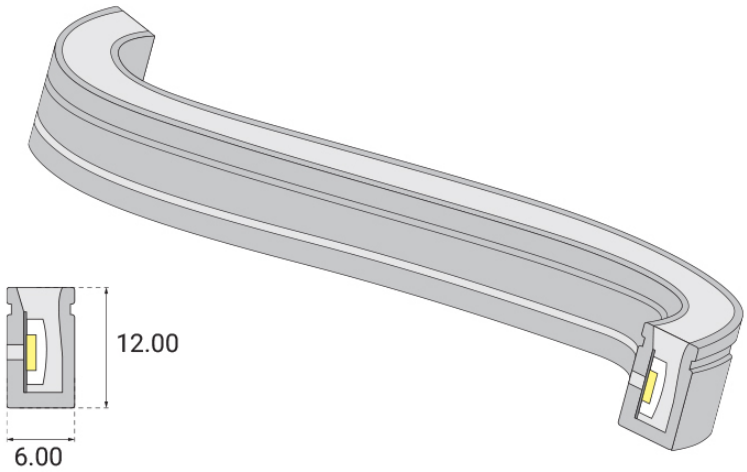


## Dane mechaniczne:


| | |
|---|---|
| Sekcja cięcia: | **5 cm** |
| Promień gięcia: | **6 cm** |
| Skręcanie: | **-** |
| Dł. (m/rolka): | **5 m** |
| Waga netto: | **0.5 kg (5 m)** |

## Informacje dodatkowe:

| | |
|---|---|
| Materiał: | **silikon** |
| Rozszerzalność cieplna materiału: | **w 60°C 3 mm / 5 m** |
| Kurczliwość materiału: | **w -20°C 13 mm / 5m** |
| Typ przewodu: | **UL2464, 20AWG, Φ4.2, L300mm, 2 x 0.518 mm2** |
| Gwarancja: | **3 lata** |
| Min. ilość zamówienia: | **1 m** |
| Akcesoria dołączone w zestawie*: | **10 x klips, 10 x śruba, 2 x klej, 2 x zaślepka, 2 x zaślepka do przyłącza zasilającego** |
| Cechy dodatkowe: | **odporność na sól, odporność na promieniowanie UV** |

*Pełna rolka jest gotowa do podłączenia, zawiera zamocowane przyłącze i zaślepkę, posiada klasę szczelności IP67.
Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte mogą ulec zmianie.

## Poglądowy rozsył światła:

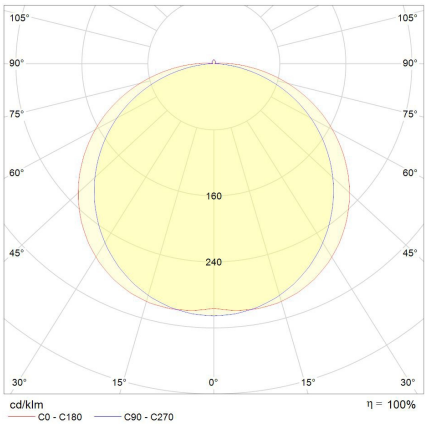




Art Neon Lighting Sp. z o.o. sp. j., ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji: 08.06.21r.