PL Neon Flex LED

Neon Flex HXS

Kod produktu: 01-002-038-10-04-67

Dane techniczne ogólne:


Napięcie:	**24 V DC**
Moc znamionowa:	**10 W / m**
Typ diody:	**120 x 2835 SMD / m**
SDCM:	**-**
Klasa szczelności:	**IP67**
Temp. pracy:	**-25~60°C**
Temp. magaz.:	**-30~80°C**
Żywotność:	**50 000 h**
Klasa energetyczna:	**B**
Grupa ryzyka fotobiologicznego:	**RG0**
Maks. dł. zasilania jednostronnego:	**5 m**



Dane optyczne:

Barwa światła:	**4000 K (naturalny biały)**
Strumień świetlny:	**359 lm / m**
Kąt świecenia:	**120°**
CRI:	**80**
Ściemnianie:	**tak**

Rysunek techniczny:

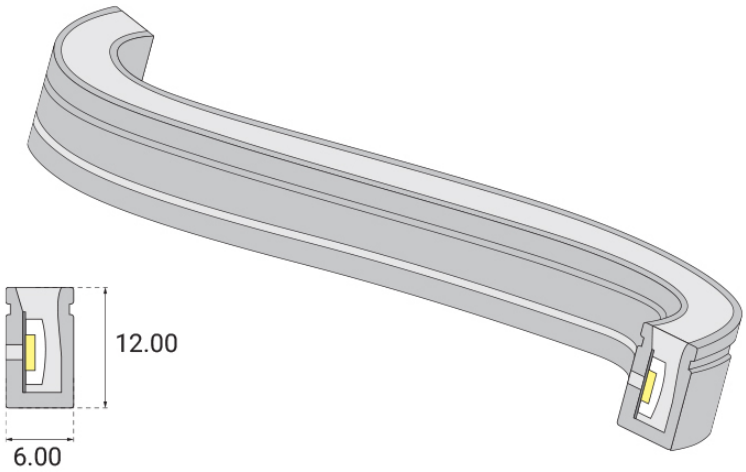

Dane mechaniczne:


Sekcja cięcia:	**5 cm**
Promień gięcia:	**6 cm**
Skręcanie:	**-**
Dł. (m/rolka):	**5 m**
Waga netto:	**0.5 kg (5 m)**

Informacje dodatkowe:

Materiał:	**silikon**
Rozszerzalność cieplna materiału:	**w 60°C 3 mm / 5 m**
Kurczliwość materiału:	**w -20°C 13 mm / 5m**
Typ przewodu:	**UL2464, 20AWG, Φ4.2, L300mm, 2 x 0.518 mm2**
Gwarancja:	**3 lata**
Min. ilość zamówienia:	**1 m**
Akcesoria dołączone w zestawie*:	**10 x klips, 10 x śruba, 2 x klej, 2 x zaślepka, 2 x zaślepka do przyłącza zasilającego**
Cechy dodatkowe:	**odporność na sól, odporność na promieniowanie UV**

*Pełna rolka jest gotowa do podłączenia, zawiera zamocowane przyłącze i zaślepkę, posiada klasę szczelności IP67.
Karta techniczna nie stanowi oferty handlowej a dane w niej zawarte mogą ulec zmianie.

Poglądowy rozsył światła:

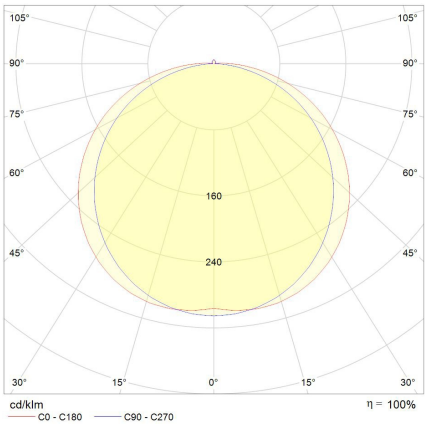

Art Neon Lighting Sp. z o.o. sp. j., ul. rtm. Witolda Pileckiego 4, 32-050 Skawina, Polska
data aktualizacji: 08.06.21r.