
SV-3 • SV-3 WP



SV-3



SV-3 WP

PL Mini moduł LED: 3 diody – 3 kierunki świecenia. Rozproszenie światła na boki oraz front/tył litery.

EN Mini LED module: 3 LEDs – 3 ways of light distribution: front and both opposite sides illumination.

DE Mini-LED-Modul: 3 Dioden – 3 Beleuchtungsrichtungen. Die Lichtstreuung auf die Seiten und Vorder- und Hinterseite der Buchstabe.

RU Светодиодный мини-модуль: 3 диода – 3 направления света. Рассеяние света по бокам и спереди и сзади буквы.

CECHY KLUCZOWE

Key product features • Hauptmerkmale • Особенности

SLIM DESIGN

SV-3 WP

SV-3 WP

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE

Optical and technical data • Optische und technische Daten • Оптические и технические данные

0.3 W

12 V DC

30 lm

6000K–11000K CCT

120° ∢

≥75 CRI

2835 3014 LED

20 IP SV-3

65 IP SV-3 WP

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ

Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit • Гарантия и доступность

2 YEARS WARRANTY SV-3

3 YEARS WARRANTY SV-3 WP

IN STOCK

Informacje dodatkowe • Additional data
Zusätzliche Informationen
Дополнительная информация







Model Model Modell Модель	Ilość szt./m Pcs/m Anzahl pro Meter Кол. мод./метр	Maks. szt./łańcuch Max pcs/chain Max. Kettenlänge Макс. кол. мод./цепь	Dł. przewodu między mod. Wire length btw. modules Kabellänge zwischen Modulen Длина провода между мод.	Odl. między środkami mod. Center to center distance Abstand zwischen Modulenmittel Дл. между центрами мод.
SV-3	28	60	22 mm	36 mm
SV-3 WP	21	60	33 mm	51 mm

Sposób pakowania
Packing • Verpackung • Упаковка

SV-3: 165, SV-3 WP: 100 (5 x 20)



SV-3

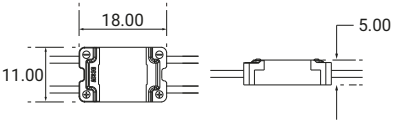

SV-3 WP

Model Model Modell Модель	Kod produktu Product code Artikelnummer Код товара	Typ LED LED type LED-Typ Тип светодиода	Napięcie Voltage Spannung Напряжение	Moc Power Leistung Мощность	Kąt świecenia Beam angle Abstrahlwinkel Угол рассеивания	Barwa światła Colour temp. Farbtemperatur Цветовая температура	Strumień świetlny Luminous flux Lichtstärke Световой поток	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur Рабочая температура	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur Температура хранения	Wymiary [LxWxH] Dimensions [LxWxH] Maße [LxWxH] Размер [LxWxH]
SV-3	01-001-052-03-03-1	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	6000-6500 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	14 x 8.64 x 2.6 mm
SV-3	01-001-052-01-03-1	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	10000-11000 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	14 x 8.64 x 2.6 mm
SV-3 WP	01-001-052-03-03-2	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	6000-6500 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	18 x 11 x 5 mm
SV-3 WP	01-001-052-01-03-2	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	120°	10000-11000 K	30 lm	-20~60°C	-25~65°C	18 x 11 x 5 mm