Compact



PL Seria zasilaczy o szerokim zakresie mocy, wyposażonych we wszystkie niezbędne zabezpieczenia oraz solidną, metalową i w pełni wodoodporną obudowę o niewielkim gabarycie.

EN A series of power supplies with a wide range of power, equipped with all necessary protections and a solid, metal and fully waterproof housing with a small size.

DE Eine Reihe von Netzteilen mit einem breiten Leistungsspektrum, die mit allen erforderlichen Schutzvorrichtungen und einem soliden, vollständig wasserdichten Metalgehäuse sowie geringer Größe ausgestattet ist.

CECHY KLUCZOWE
Key product features • Hauptmerkmale

IP High · HIGH POWER · IEC 61347

DANE OPTYCZNO-TECHNICZNE
Optical and technical data • Optische und technische Daten

60--360 W · 200--240 V AC · 12--24 V DC · 5--30 A · IP68


Zabezpieczenia
Protections • Absicherungen

Przeciwzwarciowe Short circuit protection Kurzschlussschutz	Przeciążeniowe Overload protection Überlastungsschutz	Nadnapięciowe Over voltage protection Überspannungsschutz	Temperaturowe Over temp. protection Überhitzungsschutz
✓	✓	✓ 180 W, 264 W, 270 W	✓ 270 W, 258 W, 360 W

GWARANCJA I DOSTĘPNOŚĆ
Warranty and availability • Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit

3 YEAR WARRANTY · ≥3 YEAR WARRANTY (60W • 100W 150W) · IN STOCK

Model Model • Modell	**Opakowanie zbiorcze** Packing • Verpackung
Compact 6012	28
Compact 10012	28
Compact 15012	18
Compact 20012 • Compact 20024	28
Compact 30012 • Compact 30024	15
Compact 40012 • Compact 40024	15

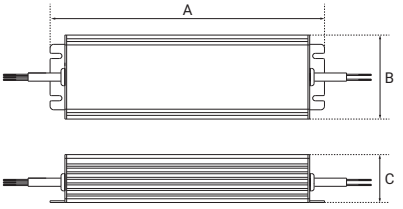

Model Model Modell	Kod produktu Product code Artikelnummer	Napięcie wejściowe Input voltage Eingangsspannung	Napięcie wyjściowe Output voltage Ausgangsspannung	Moc Power Leistung	Prąd wyjściowy Output current Ausgangsstrom	Częstotliwość Frequency Betriebsfrequenz	Temp. pracy Operating temp. Betriebstemperatur	Temp. magaz. Storage temp. Lagertemperatur	Wymiary [AxBxC] Dimensions [AxBxC] Maße [AxBxC]	Waga Weight Gewicht
Compact 6012	02-009-001-60	200~240 V AC	12 V DC	60 W	5.0 A	50~60 Hz	-40~70°C	-40~75°C	193 x 40 x 24.8 mm	0.21 kg
Compact 10012	02-009-001-100	200~240 V AC	12 V DC	100 W	8.3 A	50~60 Hz	-40~70°C	-40~75°C	193 x 40 x 24.8 mm	0.21 kg
Compact 15012	02-009-001-150	200~240 V AC	12 V DC	150 W	12.5 A	50~60 Hz	-40~70°C	-40~75°C	156 x 48.1 x 36.8 mm	0.49 kg
Compact 20012	02-009-001-200	200~240 V AC	12 V DC	180 W	15 A	50~60 Hz	-40~70°C	-40~75°C	173 x 55.5 x 37.3 mm	0.53 kg
Compact 30012	02-009-001-300	200~240 V AC	12 V DC	270 W	22.5 A	50~60 Hz	-40~70°C	-40~75°C	192.3 x 61.5 x 37.3 mm	0.66 kg
Compact 40012	02-009-001-400	200~240 V AC	12 V DC	360 W	30 A	50~60 Hz	-40~70°C	-40~75°C	222 x 74 x 49 mm	1.45 kg
Compact 20024	02-009-003-200	200~240 V AC	24 V DC	180 W	7.5 A	47~63 Hz	-40~70°C	-40~75°C	173 x 55.5 x 37.3 mm	0.53 kg
Compact 30024	02-009-003-300	200~240 V AC	24 V DC	258 W	11 A	47~63 Hz	-40~70°C	-40~75°C	192.3 x 61.5 x 37.3 mm	0.66 kg
Compact 40024	02-009-003-400	200~240 V AC	24 V DC	360 W	15 A	47~63 Hz	-40~70°C	-40~75°C	222 x 74 x 49 mm	1.45 kg

Legenda
Key • Legende

Dane optyczne i techniczne
Optical and technical data
Optische und technische Daten



01. **Moc**
Power • Leistung

02. **Napięcie stałe**
Direct current • Gleichstrom

03. **Napięcie zmienne**
Alternating current • Wechselstrom

04. **Napięcie wejściowe**
Input voltage • Eingangsspannung

05. **Napięcie wyjściowe**
Output voltage • Ausgangsspannung

06. **Prąd wyjściowy**
Output current • Ausgangsstrom

07. **Strumień świetlny**
Luminous flux • Lichtstärke

08. **Barwa światła**
Colour temp. • Farbtemperatur

09. **Kąt świecenia**
Beam angle • Abstrahlwinkel

10. **Asymetryczny kąt świecenia**
Asymmetric beam angle • Asymmetrischer Abstrahlwinkel

11. **Marka diody**
LED brand • LED-Marke

12. **Marka zasilacza**
Power supply brand • Netzteil Marke

13. **Wbudowany zasilacz**
Power supply built-in • eingebautes Netzteil

14. **Stopień odwzorowania barw**
Colour Rendering Index • Farbwiedergabefaktor

15. **Współczynnik mocy**
Power factor • Leistungskoeffizient

16. **Możliwość ściemniania**
Dimmable • Dimmbar

17. **Możliwość zmiany temperatury światła białego**
CCT changeable • CCT veränderbar

18. **Klasa szczelności**
IP class • Schutzart (IP)

19. **Stopień odporności mechanicznej**
IK class • Eingebautes Netzteil

20. **Stopień regulacji poziomej**
Horizontal adjustment angle • Horizontaler Einstellwinkel

21. **Stopień regulacji pionowej**
Vertical adjustment angle • Vertikaler Einstellwinkel

22. **Wbudowany filtr PFC**
Built-in PFC filter • Modell mit Leistungsfaktorkorrektur

23. **Wersja ze sterowaniem DALI na zamówienie**
DALI on request • DALI auf Anfrage

24. **Wersja strowana DMX na zamówienie**
DMX on request • DMX auf Anfrage

25. **Możliwość sterowania bezprzewodowego**
Wireless control possibility • Drahtlose Steuerung möglich


26. **Możliwość sterowania przez sieć Wi-Fi**
Controlled via Wi-Fi • Mit Wi-Fi-Netzwerk steuerbar

27. **Możliwość sterowania za pomocą Bluetooth**
Controlled via Bluetooth • Mit Bluetooth steuerbar

28. **Wtyczka DC**
DC connector • DC-Anschluss

29. **Ilość wyświetlanych kolorów**
Number of colors displayed • Anzahl der angezeigten Farben

Cechy kluczowe produktów
Key product features
Hauptmerkmale

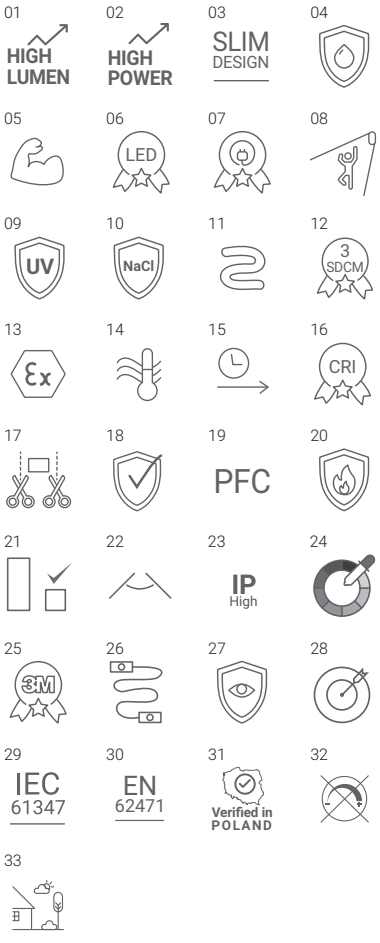

01. **Wysoka skuteczność świetlna**
High luminous efficiency • Hohe Lichtstärke

02. **Wysoka moc**
High power • Hoch Leistung

03. **Kompaktowy design**
Slim design • Ultradünnes Design

04. **Wodoodporność**
Waterproof • Wasserdicht

05. **Wysoka wytrzymałość**
High durability • Hohe Haltbarkeit

06. **Markowa dioda**
Branded LED • Branded-LED

07. **Markowy zasilacz**
Branded power supply • Branded-Netzteile

08. **Wbudowany czujnik ruchu / zmierzchu**
Built-in motion / daylight sensor • Eingebauter Bewegungs / Tageslichtsensor

09. **Odporność na promieniowanie UV**
UV-proof • Beständigkeit gegen UV-Strahlung

10. **Odporność na sól**
Salt-proof • Hohe Beständigkeit gegen Saltz

11. **Możliwość gięcia**
Bendable construction • Biegsam

12. **Powtarzalność barwy**
Colour consistency • Farbewiederholung

13. **Certyfikat ATEX**
ATEX certified • ATEX zertifiziert

14. **Dobre odprowadzanie ciepła**
Great heat dissipation • Perfekter Wärmeableitung

15. **Długa żywotność**
Long lifespan • Lange Lebensdauer

16. **Wysoki stopień odwzorowania barw**
High Colour Rendering Index • hohe Farbwiedergabefaktor

17. **Cięcie co jedną diodę**
One LED cutting section • Schnittbar nach je 1 LED

18. **Komplet zabezpieczeń**
Set of protections • Vollständiger Schutz

19. **Aktywny filtr PFC**
Active PFC filter • Aktiver PFC-Filter

20. **Ognioodporność**
Fire-resistance • Feuerbeständigkeit

21. **Niewielki rozmiar**
Small size • Schmale Maße

22. **Szeroki kąt świecenia**
Wide beam angle • breite Abstrahlwinkel

23. **Wysokie IP**
High IP rate • Hoche IP-Schutz

24. **Wielość barw do wyboru**
Wide colours range • Eine Vielzahl von Farben zur Auswahl

25. **Mocna taśma 3M**
Strong 3M tape • Starke 3M-Kleberband

26. **Długi przewód**
Long wire • Lange Kabel

27. **Bezpieczne dla oczu**
Safe for eyes • Sicher für die Augen

28. **Produkt „szyty na miarę”**
‘Custom-made’ • Produkt auf Anfrage

29. **Produkt zgodny z normą IEC 61347**
Compliant with IEC 61347 norm • Kompatibel mit dem Standard IEC 61347

30. **Produkt zgodny z normą EN 62471**
Compliant with EN 62471 norm • Kompatibel mit dem Standard EN 62471

31. **Przebadany w Polsce**
Quality tested in Poland • In Polen getestet

32. **Brak możliwości ściemniania**
Non-dimmable • nicht dimmbar

33. **Do zastosowań zewnętrznych z uwzględnieniem stopnia IP**
For outdoor use, taking into account the IP degree • Für den Außenbereich unter Berücksichtigung des IP-Grades

Gwarancja i dostępność
Warranty & availability
Die Garantiezeit und die Verfügbarkeit



01. **Żywotność**
Lifespan • Lebensdauer

02. **Okres gwarancji (lata)**
Warranty time (years) • Garantiezeit (Jahre)

03. **Produkt sprowadzany na zamówienie**
Purchase on request • auf Anfrage


04. **Czas dostawy do 2 tygodni**
Delivery time <2 weeks • Lieferung innerhalb 2 Wochen

05. **Czas dostawy do 1 tygodnia**
Delivery time <1 week • Lieferung innerhalb 1 Wochen

06. **Czas dostawy do 72 godzin**
Delivery time <72 h • Lieferung innerhalb 72 Stunden

07. **Stany magazynowe: szybki czas dostawy**
In stock: short delivery time • Lagerbestand: schnelle Lieferzeit

Montaż
Installation
Montage

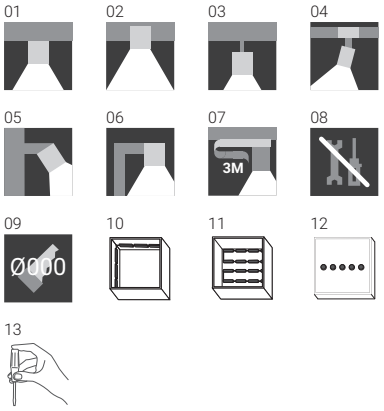

01. **Montaż natynkowy**
Surface installation • Aufputzmontage

02. **Montaż podtynkowy**
Recessed installation • Unterputzmontage

03. **Montaż zwieszany**
Suspended installation • Hängemontage

04. **Montaż na szynie**
Track rail installation • Schienenmontage

05. **Montaż naścienny**
Wall installation • Wandmontage

06. **Montaż na maszcie**
Pole installation • Mastmontage

07. **Montaż na taśmie**
Adhesive tape installation • Montage auf Band

08. **Montaż beznarzędziowy**
Tool-free installation • Werkzeuglose Montage

09. **Wielkość otworu montażowego**
Installation hole • Größe der Öffnung

10. **Montaż krawędziowy**
Edge lighting • Kantenmontage

11. **Montaż tylni**
Back lighting • Rücksetigemontage

12. **Montaż punktowy**
Spot lighting • Punktliche Montage

13. **Do samodzielnego montażu**
DIY • Zur Selbstmontage

Materiał produkcyjny
Production material
Produktionsmaterial

PP	**Polipropylen** • Polypropylene • Polypropylen
ALU	**Aluminium** • Aluminum • Aluminium
PC	**Poliwęglan** • Polycarbonate • Polycarbonat
PMMA	**Szkło akrylowe** • Acrylic glass • Acrylglas
SST	**Stal nierdzewna** • Stainless steel • Rostfreier Stahl
PVC	**Poli(chlorek winylu)** • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid
GL	**Szkło** • Glass • Glas
TGL	**Szkło hartowane** • Tempered glass • Gehärtetes Glas
SIL	**Silikon** • Silicone • Silizium
PET	**politereftalan etylen** • polyethylene terephthalate • Polyethylenterephthalat

Materiał produkcyjny
Production material
Produktionsmaterial

PP	**Polipropylen** • Polypropylene • Polypropylen
ALU	**Aluminium** • Aluminum • Aluminium
PC	**Poliwęglan** • Polycarbonate • Polycarbonat
PMMA	**Szkło akrylowe** • Acrylic glass • Acrylglas
SST	**Stal nierdzewna** • Stainless steel • Rostfreier Stahl
PVC	**Poli(chlorek winylu)** • Polyvinyl chloride • Polyvinylchlorid
GL	**Szkło** • Glass • Glas
TGL	**Szkło hartowane** • Tempered glass • Gehärtetes Glas
SIL	**Silikon** • Silicone • Silizium
PET	**politereftalan etylen** • polyethylene terephthalate • Polyethylenterephthalat

