Grupa Components


Do zastosowań **wewnętrznych** | **IP 20** | **CRI 75** | Gwarancja: **2 lata**

Głębokość formy: **30 - 100 mm**


Moduł LED

SV-3

SV-3 to kompaktowy moduł LED z trzema diodami SMD, zaprojektowany do podświetlania płytkich szyldów i form reklamowych. Dzięki innowacyjnej konstrukcji, umożliwiającej świecenie w trzech kierunkach – na boki i w przód – zapewnia równomierne i efektowne oświetlenie całej powierzchni reklamy.

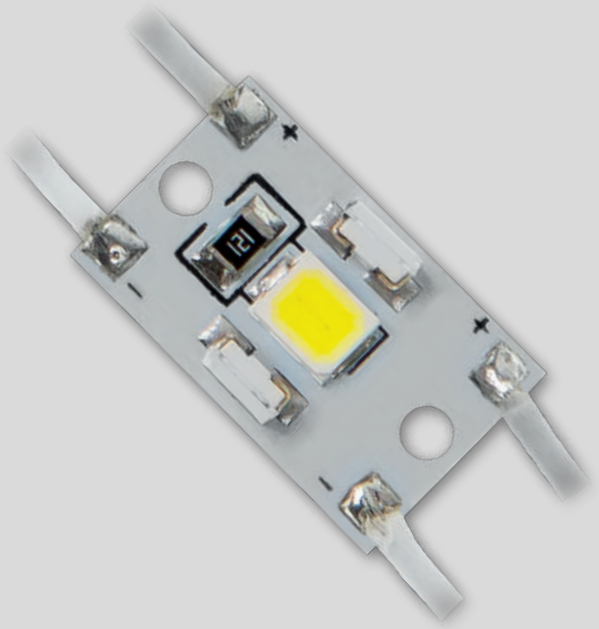

Skala 1:1

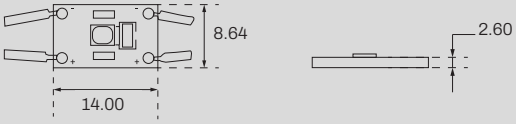

Trzy kierunki świecenia

Unikalna konstrukcja z trzema diodami SMD rozprasza światło na boki i front, zapewniając pełne pokrycie świetlne formy reklamowej oraz eliminując ciemne plamy.

Idealny do płytkich form reklamowych

Dedykowany do zastosowań w płytkich szyldach, gdzie kluczowe jest równomierne oświetlenie przy ograniczonej głębokości konstrukcji.

Kompaktowy i wszechstronny

Niewielki rozmiar modułu umożliwia łatwy montaż w niestandardowych i trudno dostępnych miejscach, co sprawia, że SV-3 idealnie nadaje się do kreatywnych projektów.

Parametry techniczne

Pakowanie modułów: 165 (1 x 165)

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Barwa światła	Kąt świecenia	Strumień świetlny	Odl. miedzy modułami:	Maks./ łańcuch
SV-3	01-001-052-01-03-1	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	10000-11000 K	120° x 180°	30 lm	22 mm	≤165
SV-3	01-001-052-03-03-1	2835 SMD + 2 x 3014 SMD	12 V DC	0.3 W	6000-6500 K	120° x 180°	30 lm	22 mm	≤165