Grupa **Light Systems**

Do zastosowań **zewnętrznych i wewnętrznych**


IP 66

CRI 80

Żywotność: **≥ 50 000 h**

Gwarancja: **5 lat**

Zasilacz: **BOKE**

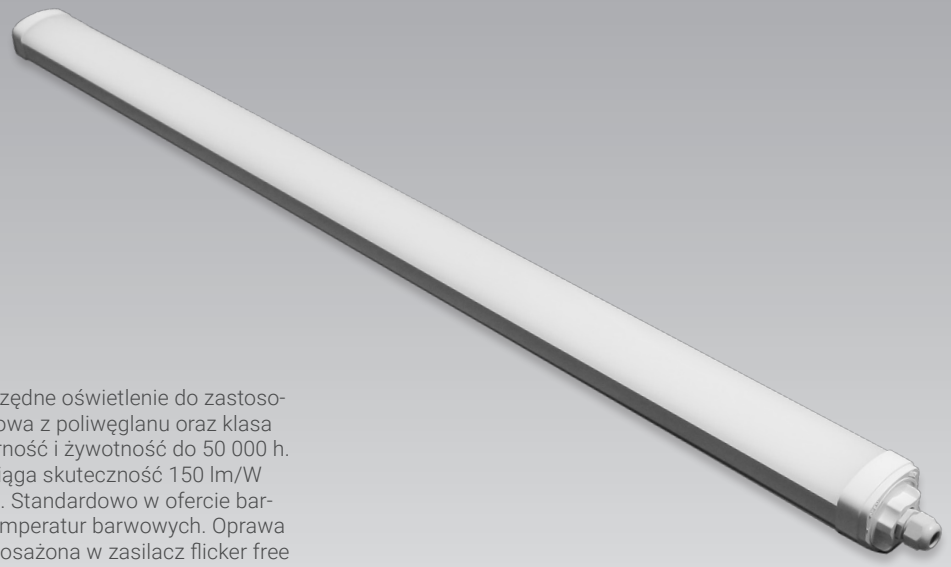

Oprawa LED

Aqualis

Oprawa LED Aqualis to trwałe i energooszczędne oświetlenie do zastosowań zewnętrznych i przemysłowych. Obudowa z poliwęglanu oraz klasa szczelności IP66 zapewniają wysoką odporność i żywotność do 50 000 h. Dostępna w wersjach 20 W 34 W i 48 W osiąga skuteczność 150 lm/W i emituje równomierne światło o kącie 110°. Standardowo w ofercie barwa 4000 K z możliwością wyboru innych temperatur barwowych. Oprawa jest w pełni rozbieralna i serwisowalna wyposażona w zasilacz flicker free oraz umożliwia łatwe łączenie w szeregu z lewej i prawej strony, a także podłączanie opraw w jednym ciągu świetlnym przy czym maksymalna liczba opraw w jednym rzędzie wynosi 33 sztuki dla wersji 20 W, 18 sztuk dla wersji 34 W oraz 13 sztuk dla wersji 48 W.

Parametry techniczne

Model	Kod produktu	Typ LED	Napięcie	Moc	Barwa światła	Kąt świecenia	Strumień świetlny	Wymiary
Aqualis	01-005-084-20-04-02	144 x 2835SMD	180-245 V AC	20 W	4000 K	110°	2800 lm	600x67x65 mm
Aqualis	01-005-084-34-04-02	288 x 2835SMD	180-245 V AC	34 W	4000 K	110°	5100 lm	1200x67x65 mm
Aqualis	01-005-084-48-04-02	392 x 2835SMD	180-245 V AC	48 W	4000 K	110°	7200 lm	1500x67x65 mm

Kolor obudowy: **Biały**

Materiał: **Poliwęglan**

Temp. pracy: **-20~40°C**

Temp. magaz.: **-40~85°C**