
Grupa Components

IP 20 / 67 | CRI 70 | Żywotność: ≥ 50 000 h | Gwarancja: **3 lata**

Głębokość formy: **120 - 200 mm**


Listwa LED

Ad-Board 18 • Ad-Board 18 WP

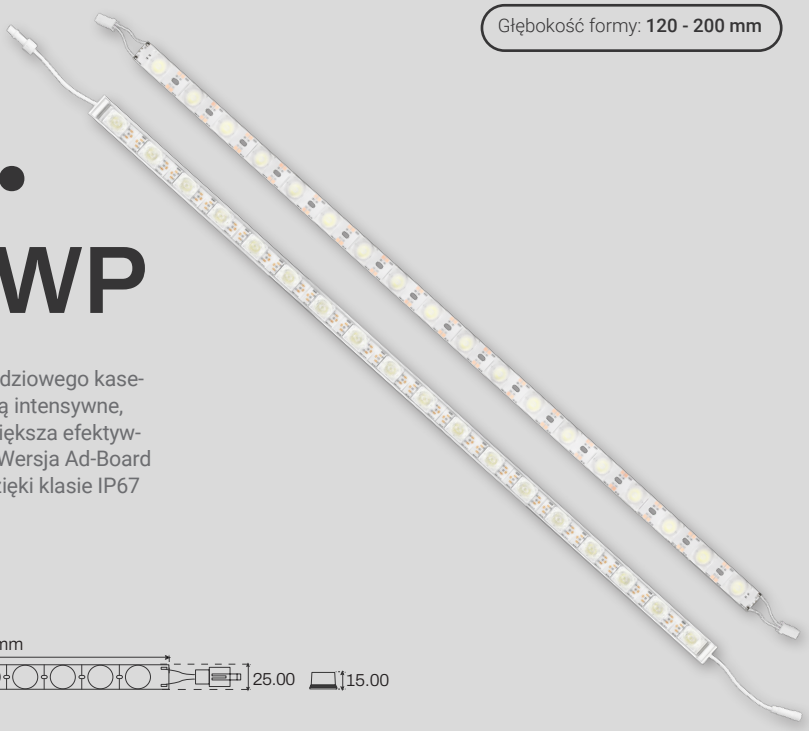

Ad-Board 18 to 18-diodowa listwa LED do podświetlenia krawędziowego kasetonów o głębokości 120–200 mm. Diody SMD 2835 zapewniają intensywne, równomierne światło, a kierunkowy kąt świecenia 18° × 31° zwiększa efektywność podświetlenia. Listwy można łączyć w większe systemy. Wersja Ad-Board 18 przeznaczona jest do wnętrz, natomiast Ad-Board 18 WP dzięki klasie IP67 nadaje się również do zastosowań zewnętrznych.

Skala 1:10



18-diodowa konstrukcja

Gwarantuje intensywne i równomierne podświetlenie krawędziowe w średnich i głębokich kasetonach.

Kierunkowy kąt świecenia

Optymalizuje rozsył światła, eliminując straty i zapewniając efektywność świetlną.

Możliwość łączenia listew

Umożliwia tworzenie większych instalacji oświetleniowych z łatwością konfiguracji.

Parametry techniczne

Model	Kod produktu	IP	Typ LED	Napięcie	Moc	Barwa światła	Kąt świecenia	Strumień świetlny	Maks./ łańcuch
Ad-Board 18	01-001-073-03-20	**20**	18 x 2835 SMD	12 V DC	27 W	6500 K	18° x 31°	2500 lm	2
Ad-Board 18 WP	01-001-073-03-67	**67**	18 x 2835 SMD	12 V DC	27 W	6500 K	18° x 31°	2500 lm	2

Podświetlenie tkanin (dwustronne)

Rekomendowana maksymalna szerokość kasetonu dla uzyskania równomiernego podświetlenia:

- **do 1,5 m – dla tkanin wymaganiach ***
- **do 2 m – dla tkanin mniej wymagających ***

***** w zależności od głębokości kasetonu i oczekiwanego efektu

Dobór odpowiedniej szerokości kasetonu pozwala uzyskać jednolity efekt podświetlenia bez widocznych punktów LED.