
Grupa Components | Seria Neon Flex | Gięcie: Wertykalne | Żywotność: **50 000h** | **IP 65** | **CRI 80** | Gwarancja: **3 lata**

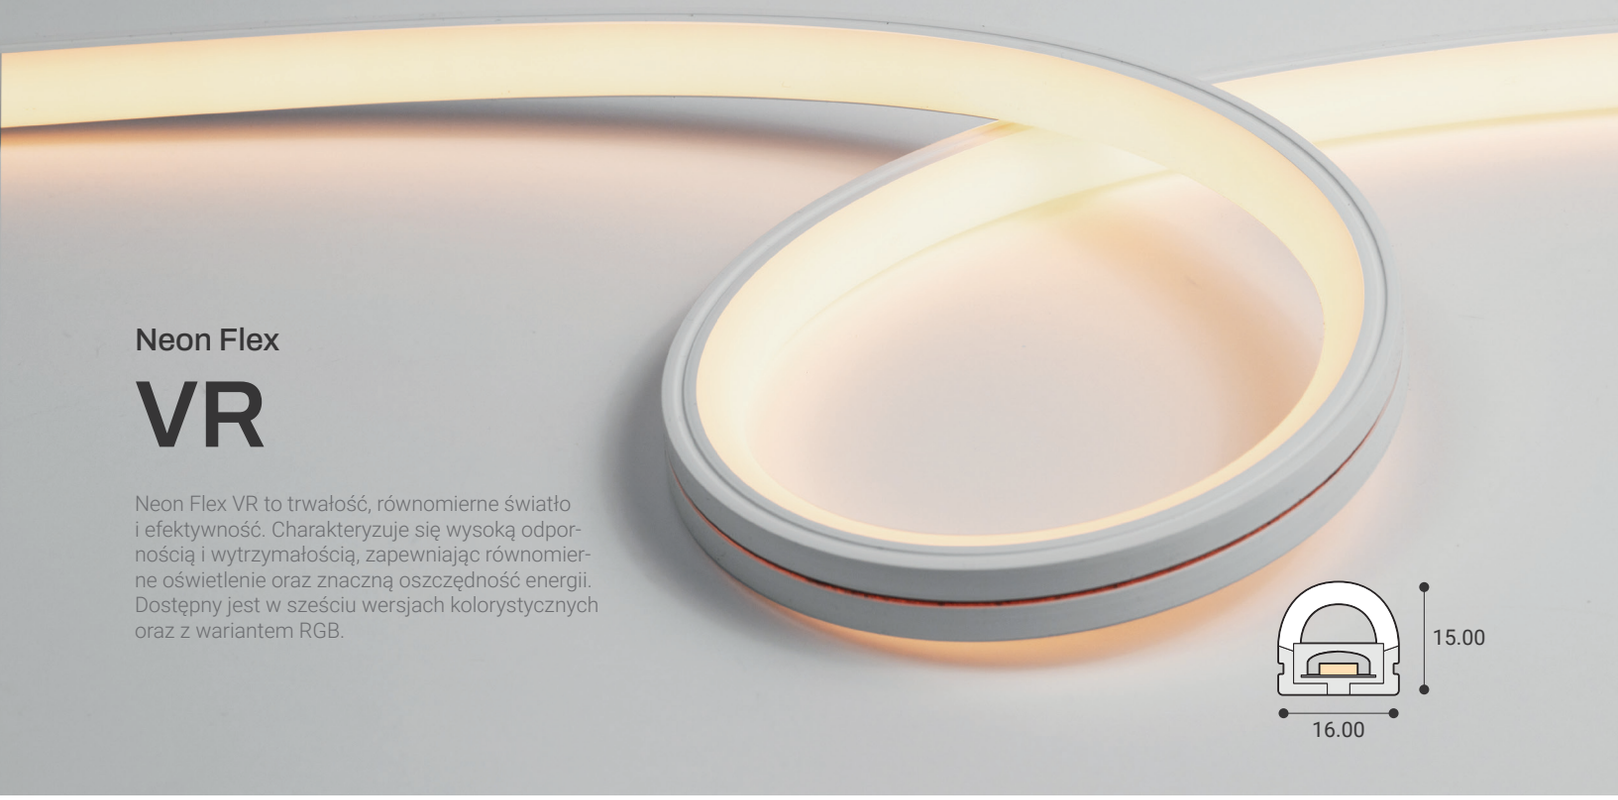

Neon Flex

VR

Neon Flex VR to trwałość, równomierne światło i efektywność. Charakteryzuje się wysoką odpornością i wytrzymałością, zapewniając równomierne oświetlenie oraz znaczną oszczędność energii. Dostępny jest w sześciu wersjach kolorystycznych oraz z wariantem RGB.

Równomierne oświetlenie

Neon Flex VR zapewnia idealnie rozproszone światło na całej powierzchni neonu, eliminując cienie i punkty świetlne.

Dowolność cięcia

Trzy warianty z oferty Neon Flex VR nie mają zdefiniowanej sekcji cięcia, co pozwala na idealne dostosowanie długości odcinka.

Klasa szczelności IP 65

Dzięki klasie szczelności IP65 i specjalnym wodoszczelnym zaślepkom, Neon Flex VR jest możliwy do zastosowań zewnętrznych.

Kod productu:	Barwa światła:	Diody led:	Napięcie:	Moc/m:	Kąt świecenia:	Wymiary:	Sekcja cięcia:	Promień gięcia:
01-002-043-09-02-65-A	2700 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	14 W	180°	16x15 mm	-	200 mm
01-002-043-09-04-65	4000 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	14 W	180°	16x15 mm	50 mm	200 mm
01-002-043-09-03-65-A	6500 K	120 x 2835 SMD	24 V DC	14 W	180°	16x15 mm	-	200 mm
01-002-043-09-07-65	465 nm	120 x 3528 SMD	24 V DC	9 W	180°	16x15 mm	50 mm	200 mm
01-002-043-09-06-65-A	515 nm	120 x 2835 SMD	24 V DC	9 W	180°	16x15 mm	-	200 mm
01-002-043-09-05-65	625 nm	120 x 3528 SMD	24 V DC	9 W	180°	16x15 mm	50 mm	200 mm
01-002-043-09-08-65	RGB	120 x 4040 SMD	24 V DC	14 W	180°	16x15 mm	50 mm	200 mm