Lebensdauer: **50 000 h** | **IP 67** | **CRI 70** | Garantie: **5 Jahre**

Lagerungstemperatur: **-20~70°C**

Betriebstemperatur: **-40~45°C**

LED-Strahler

Nord 30



Modell	Artikelnummer	Leistung	Lichtstärke	lm/W	Empfohlener HID-Ersatz
Nord 30	01-006-001-03-30-B	30 W	3663 lm	133	80W HID


LED-Typ	Spannung	Abstrahlwinkel	Ferbtemperatur	Maße	Material	Waage
3030 SMD Lumileds	100-277 V AC	60°	5200 K	172.3 x 219.4 x 49.3 mm	ALU, GL, PC	1.6 kg


ISOLUX-Diagramm

Prüfabstand: 10.642m [K=1.0000]

Montagehöhe: 33' (10.0m)

3%	1.089lx	0.1012fc
5%	1.816lx	0.1687fc
10%	3.632lx	0.3374fc
30%	10.89lx	1.012fc
50%	18.16lx	1.687fc

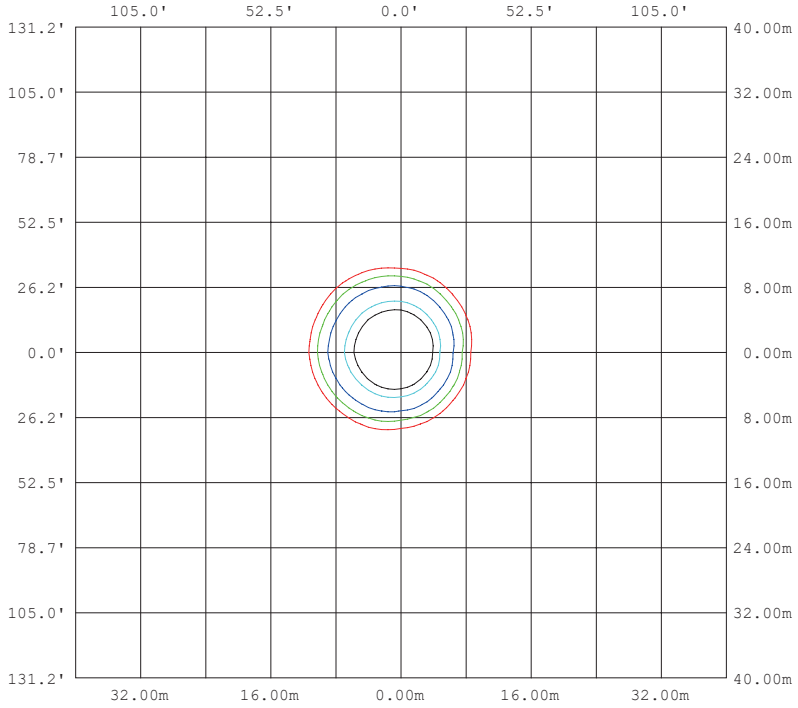

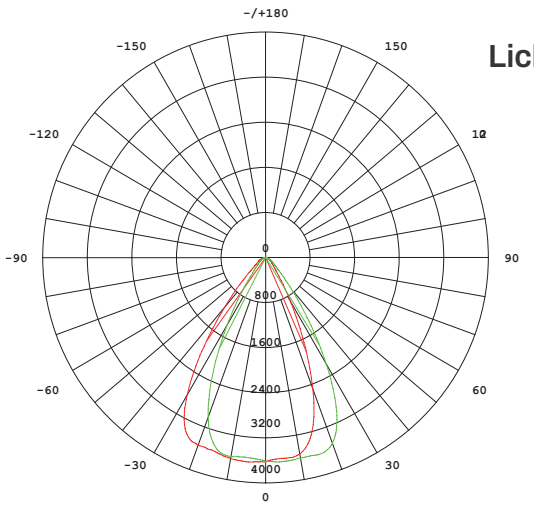

Lichtverteilungskurve

EINHEIT : cd

V 0.0DEG PLAN , 59.2

H 0.0DEG PLAN , 59.2

MITTLERER Abstrahlwinkel (50%) : 59.2 DEG