
Components Gruppe

IP 20 / 67 | CRI 70 | Lebensdauer: ≥ 50 000 h | Garantie: 3 Jahre

Formtiefe: 120 - 200 mm


LED-Leiste

Ad-Board 18 • Ad-Board 18 WP

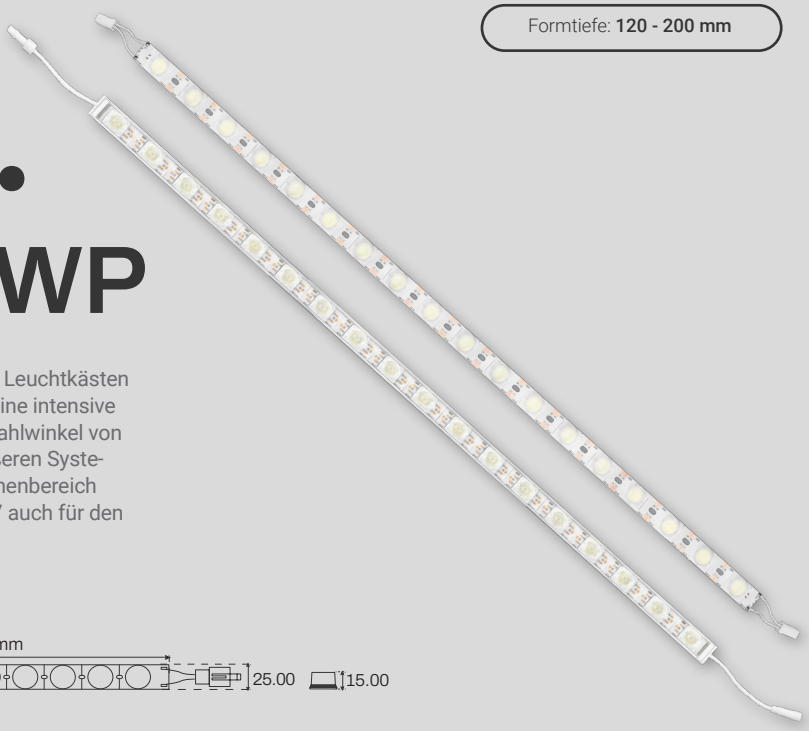

Ad-Board 18 ist eine 18-LED-Leiste zur Kantenbeleuchtung von Leuchtkästen mit einer Tiefe von 120–200 mm. SMD 2835 LEDs sorgen für eine intensive und gleichmäßige Ausleuchtung, während der gerichtete Abstrahlwinkel von 18° × 31° die Lichtausbeute erhöht. Die Leisten können zu größeren Systemen verbunden werden. Die Version Ad-Board 18 ist für den Innenbereich vorgesehen, während Ad-Board 18 WP dank der Schutzart IP67 auch für den Außenbereich geeignet ist.

Maßstab 1:10



18-LED-Design

Sorgt für eine intensive und gleichmäßige Kantenbeleuchtung in mittleren und tiefen Leuchtkästen.

Gerichteter Abstrahlwinkel

Optimiert die Lichtverteilung, minimiert Verluste und gewährleistet eine hohe Lichtausbeute.

Erweiterbares Leistensystem

Ermöglicht die Realisierung größerer Beleuchtungsinstallationen bei einfacher Konfiguration.

Technische Parameter

Modell	Artikelnummer	IP	LED-Typ	Spannung	Leistung	Ferbtemperatur	Abstrahlwinkel	Lichtstärke	Max. Kettenlänge
Ad-Board 18	01-001-073-03-20	**20**	18 x 2835 SMD	12 V DC	27 W	6500 K	18° x 31°	2500 lm	2
Ad-Board 18 WP	01-001-073-03-67	**67**	18 x 2835 SMD	12 V DC	27 W	6500 K	18° x 31°	2500 lm	2

Hinterleuchtung von Textilien (beidseitig)

Empfohlene maximale Leuchtkastenbreite
für eine gleichmäßige Ausleuchtung:

- **bis zu 1,5 m – für anspruchsvollere Textilien**
- **bis zu 2 m – für weniger anspruchsvolle Textilien**

***** abhängig von der Tiefe des Leuchtkastens und dem gewünschten Effekt

Die Wahl der geeigneten Leuchtkastenbreite gewährleistet eine gleichmäßige Hinterleuchtung ohne sichtbare LED-Punkte.